STRONGA

www.stronga.com

Galvokite Efektyviai

Atraskite HookLoada

HookLoada

HOOKLIFT SYSTEM

Turinys

HookLoada **Sąvoka** 4

HookLoada **Akcentai** 8

HookLoada **Techniniai Duomenys** 11

HookLoada **HL014** 12

HookLoada **HL140** 18

HookLoada **HL180** 24

HookLoada **HL210** 32

HookLoada **HL250** 40

HookLoada **HL260** 48

HookLoada **HL300** 56

HookLoada **Sąvoka**

Lankstus ir potencialus
Važiuokite lauku šalia kombaino, kad darbas nesustotų
Važiuokite keliais ir bekele, lanksčiai, naudojant mažiau sąnaudų

01

Mažiau kuro sąnaudų
Mažiau kuro sąnaudų ir su tuo susijusių
išlaidų ir nauda aplinkai

03

Trumpesni darbo ciklai
Į ant žemės nukrautus konteinerius galima greičiau
ir saugiau pakrauti krovinius ir įrengimus

05

Mažiau išlaidų, susijusiu su darbu
Mažiau darbo valandų, kai transportuojami jau pakrauti konteineriai
Nereikia laukti kol pakraus, taip pagerinamas našumas ir efektyvumas

07

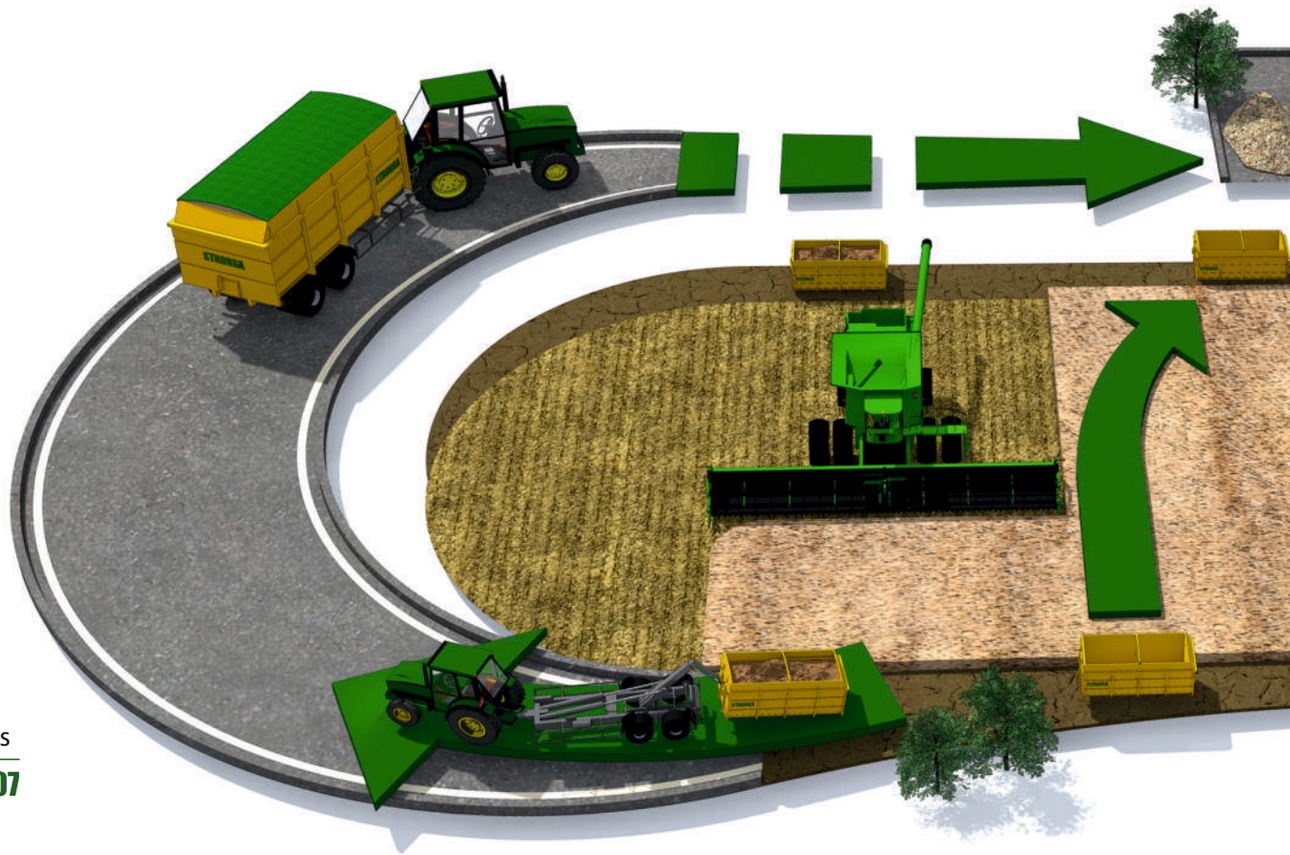

Mažesnis kapitalo poreikis
Viena kablio priekaba su konteineriais kainuoja mažiau nei keletas skirtingų priekabų

02

Naudojama ištisus metus
Efektyvi įvairiose srityse ir sektoriuose
Daugiafunkcinė ir naudinga kiekvieną sezoną

04

Reikia mažiau traktorių
Mažesnis traktorių skaičius. Pagerintas efektyvumas
= sumažintas traktoriaus valandų skaičius ir nusidėvėjimas

06

Mažiau išlaidų priežiūrai
Vienos kablio sistemos priekabos išlaikymas kainuoja
Mažiau nei keletas priekabų, kurioms reikia padangų, stabdžių ir t.t.

08

Našumas + Greitis= Efektyvumas

Dar daugiau našumo ir greičio su Stronga HookLoada.

Sunkios sudėtingos operacijos reikalauja milžiniškos jėgos, o sumaniai pritaikytos jos sumažina darbo laiką ir išlaidas. Didelio greičio kablio priekaba padidina užsitraukimo ir išvertimo jėgą, maksimuojant transportavimo efektyvumą, sumažinant kuro, priežiūros ir darbo sąnaudas.

Itin lengva. Ypač galinga.

Stronga ir toliau stengiasi sumažinti bendrą svorį, padidinti stiprumą ir ilgaamžiškumą, gamyboje naudodama Hardox ir Weldox stipriuosius plienus ypatingai atsparumo reikalaujančiose kablio priekabos vietose.

Hardox dėvėjimosi plokštės pasižymi dideliu atsparumu ir ilgaamže eksploatacijos struktūra, o visa tai užtikrina mažas išlaikymo išlaidas ir didelę perpardavimo vertę.

Žemos konstrukcijos stabilumas

Evoliucinis dizainas siūlo labai žemą važiuoklės konstrukciją, sumažinant konteinerio užsitraukimo kampą, kai reikia mažesnės galios, norint užsitraukti konteinerius.

Žemas priekabos profilis sumažina gravitacijos centro padėtį, kad būtų pasiektas dar geresnis stabilumas, įspūdingas manevringumas ir padidintas efektyvumas, nes šiuo atveju gali būti naudojami didesni konteineriai.

Naujai apgalvotas krovinio kiekis

Misija yra pristatyti tokią kablio sistemos priekabą, kuri būtų efektyvesnė nei iki šiol.

Remiantis revoliucine važiuokle, skirta konteinerio ilgio optimizavimui, mes manome, kad imamės teigiamų žingsnių, siekdami iš naujo apibrėžti krovos pajėgumus. Ypač prailgintas kablio bokštas leidžia pakrauti dar ilgesnius konteinerius.

HookLoada **Akcentai**

01 Platus Weldox ir Hardox plokščių naudojimas didelės įtampos zonose padidina naudingąją apkrovą, stiprumą ir ilgaamžiškumą.

02 Inžineriškai tobulas gaminys su rinkoje pirmaujančiomis savybėmis: išvertimo kampu, kad optimizuoti medžiagų išpylimą ir aukščiausias krovimo galimybes.

03 Galinga teleskopinė krano technologija gaminama naudojant itin stiprius Hardox 450 polimerinius šliaužiklius patikimai kelti sunkiausius krovinius.

04 HookLoada priekabos užsitraukia dar ilgesnius konteinerius, kad galėtumėte padidinti medžiagų transportavimo efektyvumą.

05 Konteinerių transportavime nėra jokių apribojimų, turint omenyje universalumą ir lankstumą, kad galėtumėte važiuoti keliais ir bekelėmis.

06 Padidinkite sandėliavimo kiekius naudodami pakrautus konteinerius kaip laikiną daugelio medžiagų saugojimo talpą.

APSVARSTYKITE IŠ NAUJO

TRANSPORTO EFEKTYVUMĄ

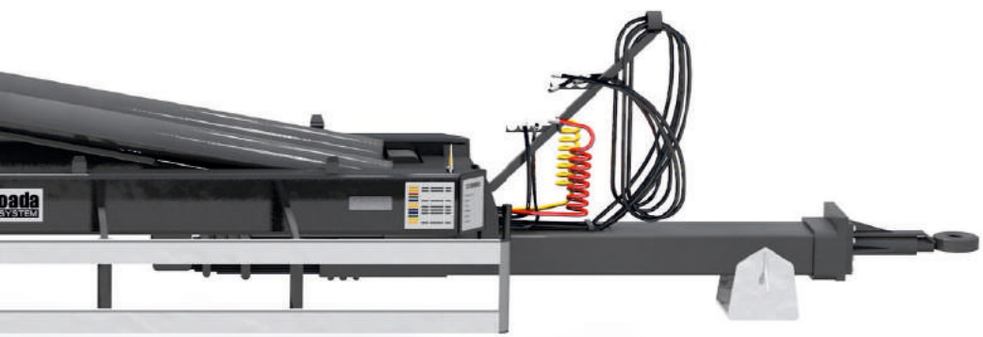

Ilgaamžės Nokian ar Michelin radialinės padangos su mažu dirvožemio spaudimu ir puikiomis savaiminio išsivalymo savybėmis. **07**

Ypač mažas rolikų aukštis, užtikrinantis maksimalų stabilumą ir saugumą, kai išverčiate ir pakraunate krovinį. **08**

Patobulinta važiavimo kontrolė ir komfortas, važiuojant nelygiomis vietovėmis su stabilia, veiksminga ir optimizuota ašių ir pakabos konfigūracija. **09**

Linginio grąžulo konstrukcija ir puikus svorio pasiskirstymas užtikrina sklandų važiavimą, komfortą, sumažinant smūgines apkrovas traktoriui. **10**

Ekonomiškas, itin lengvas ir gerai išbandytas dizainas pasižymi ilgaamžiškumu ir tvirtumu. Sutaupykite pinigų su Stronga. **11**

Geriausia komponentų kokybė padidina tarnavimo laiką, optimizuoja našumą ir sumažina aptarnavimo ir priežiūros išlaidas. **12**

STRONGA
HookLoada

MODELIS	HL014	HL140	HL180	HL210	HL250	HL260	HL300
Svoris	Ca. 3000kg	Ca. 4000kg	Ca. 4500kg	Ca. 5500kg	Ca. 6900kg	Ca. 7200kg	Ca. 8000kg
Maksimali apkrova	14000kg	14000kg	18000kg	21000kg	25000kg	26000kg	30000kg
Apkrova ant grąžulo	3500 (4000kg)	3500 (4000kg)	3500 (4000kg)	3500 (4000kg)	3500 (4000kg)	3500 (4000kg)	3500 (4000kg)
Kablio aukštis	PNR	PNR	PNR	PNR	PNR	PNR	PNR
Kablio bokštas	Atlenkiamas	Atlenkiamas	Teleskopinis	Teleskopinis	Teleskopinis	Teleskopinis	Teleskopinis
Kablio teleskopo ilgis	-	-	1100mm	1200mm	1200mm	1200mm	1500mm
Važiuoklės našumas	PNR	PNR	PNR	PNR	PNR	PNR	PNR
Pagrindiniai cilindrai	1 vnt.	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
Tepalo poreikis	12,5 Litrai	18 Litrai	20 Litrai	25,5 Litrai	Uždara sistema	Uždara sistema	Uždara sistema
Minimali traktoriaus galia	80kW (110HP)	80kW (110HP)	102kW (140HP)	102kW (140HP)	135kW (180HP)	140kW (190HP)	150kW (200HP)
Reikalingas hidraulinis slėgis	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	270 bar	270 bar	270 bar
Bendras ilgis	6420mm	6430mm	7580mm	7810mm	7810mm	8780mm	9295mm
Maksimalus plotis	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm
Standartinės padangos	560/45 R22,5	560/45 R22,5	560/45 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5
Jungtys į traktorių	3 dvigubo veikimo	3 dvigubo veikimo	3 dvigubo veikimo	3 dvigubo veikimo	-	-	-

Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų.
Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių.
Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės.
PNR = Priklauso nuo rinkos.

STIPRI

STABILI & KOMPAKTIŠKA

HookLoada **HL014**

Kompaktiška ir Manevringa

Pakankamai tvirta priekaba nuolatiniam darbui, pakankamai kompaktiška ir tvirta mažiems ūkiams, lengvai įveikia staigius posūkius. HookLoada HL014 pasižymi visu reikalingu universalumu ir patikimumu. HookLoada HL014 tinka 80-140HP traktoriams. 4500mm optimalaus ilgio kabliu užtraukiami konteineriai gali būti išverčiami lygio 56° kampu, išpilant aukštas krūvas krovinio.

Stronga turi didelę patirtį gaminant novatoriškiausias, puikaus dizaino ir modernias dviejų ir trijų ašių kablio priekabas rinkoje. HookLoada HL014 dabar jau ir standarte gaminama su klientams patrauklia pilnai automatine užrakinimo sistema, kad būtų užtikrintas saugumas išverčiant krovinį ir nukraunant konteinerį ant žemės. Rinkoje pirmaujanti 14 tonų kablio sistemos priekaba pasižymi įvairiapusiškais transportavimo sprendimais dirbant su skirtingais kroviniais ir įvairiuose sektoriuose.

HookLoada HL014 - Pagrindiniai privalumai

Žemas rolikų aukštis su standartinais ratais – **930mm**.
- Žemas konteinerio aukštis
- Puikus stabilumas

Puikus išvertimo kampas – **56°**.
- Švarus medžiagų išpylimas
- Puiki galimybė išversti aukštas krūvas

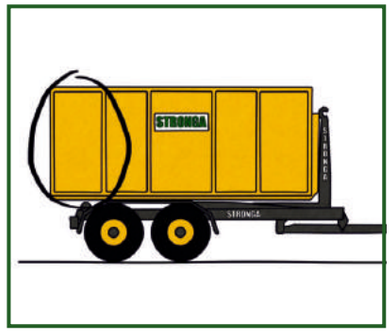

Konteinerio ilgis – 4350 – 4700mm. Optimalus konteinerio ilgis – **4500mm**.
- Praktiškas konteinerio ilgis

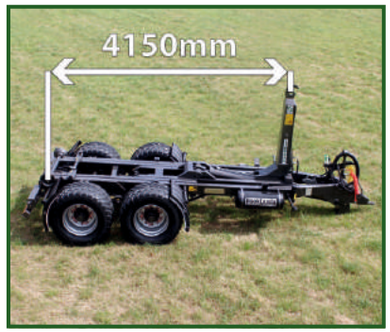

Ilgis nuo bokšto iki roliko – **4150mm**.
- Kompaktiškiausia dviejų ašių kablio priekaba

HookLoada HL014 - Standartinė specifikacija

BPW komercinės ašys, 410×120 stabdžiai, 110×110 kvadratinis balkis.

Galimi važiuoklių tipai:
- Daugialakštė linginė
- Parabolinė

Fiksuotas grąžulas.

Stabdžių tipai:
- Oriniai stabdžiai visiems ratams (be Load Sensing vožtuvo)
- Hidrauliniai stabdžiai visiems ratams

Atlenkiamas bokštas su hidrauliniu cilindru.

Pilnai automatinė rėmo užrakinimo sistema.

560/45 R22,5 152 D Nokian Country King TL. Apkrova ant rato:
4840kg @ 40km/h
3550kg @ 65km/h

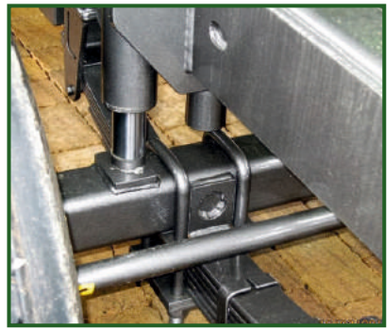

Hidrauliniai galinės ašies stabilizatoriai.

Privirinta STR tipo 50mm skersmens kilpa.

Atraminių kojų tipai:
- Rankinė teleskopinė atraminė koja
- Rankinė sukama atraminė koja
- Prikabinta bato tipo atraminė koja

HookLoada HL014 - Papildomi priedai

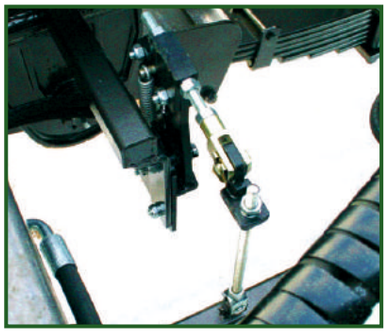

STR-302
Load Sensing hidrauliniams stabdžiams.

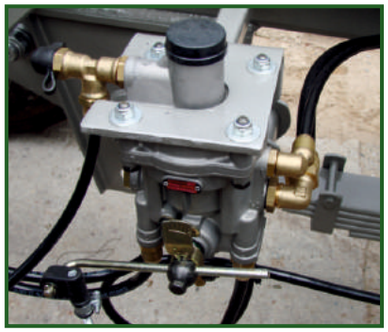

STR-304
Load Sensing oriniams stabdžiams.

STR-305
Dvigubi oriniai ir hidrauliniai stabdžiai.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su perjungimu priekabos gale.

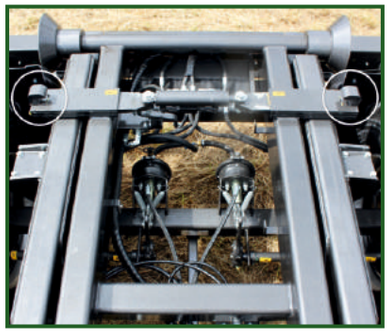

STR-701
Hidrauliniai konteinerio užraktai.*

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant kablio bokšto su perjungimu.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė. Įvairių dyžių.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai purvasaugiai, priekyje ir gale.

STR-900
Pilno ilgio ypač lengvi aliuminiai purvasaugiai.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

** Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas*

HookLoada HL014 - Papildoma specifikacija

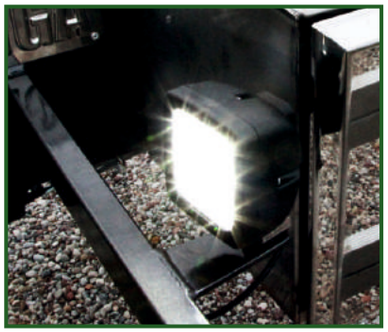

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED darbinės lempos kablio priekabos gale.

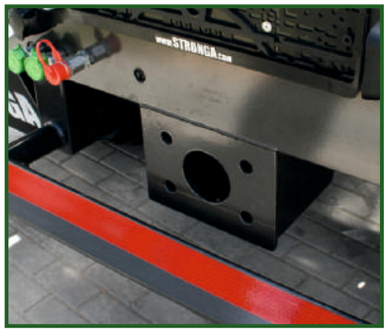

STR-1002
Plokštė kilpai gale kitos priekabos grąžulo prikabinimui.*

STR-1038
Hidraulinių stabdžių jungtys gale.

STR-1039
Jungtis apšvietimui 7 polių rozetė.

** Tik kai kuriose rinkose*

HookLoada HL014 - Techniniai Duomenys

Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių. Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. *PNR = Priklauso nuo rinkos.*

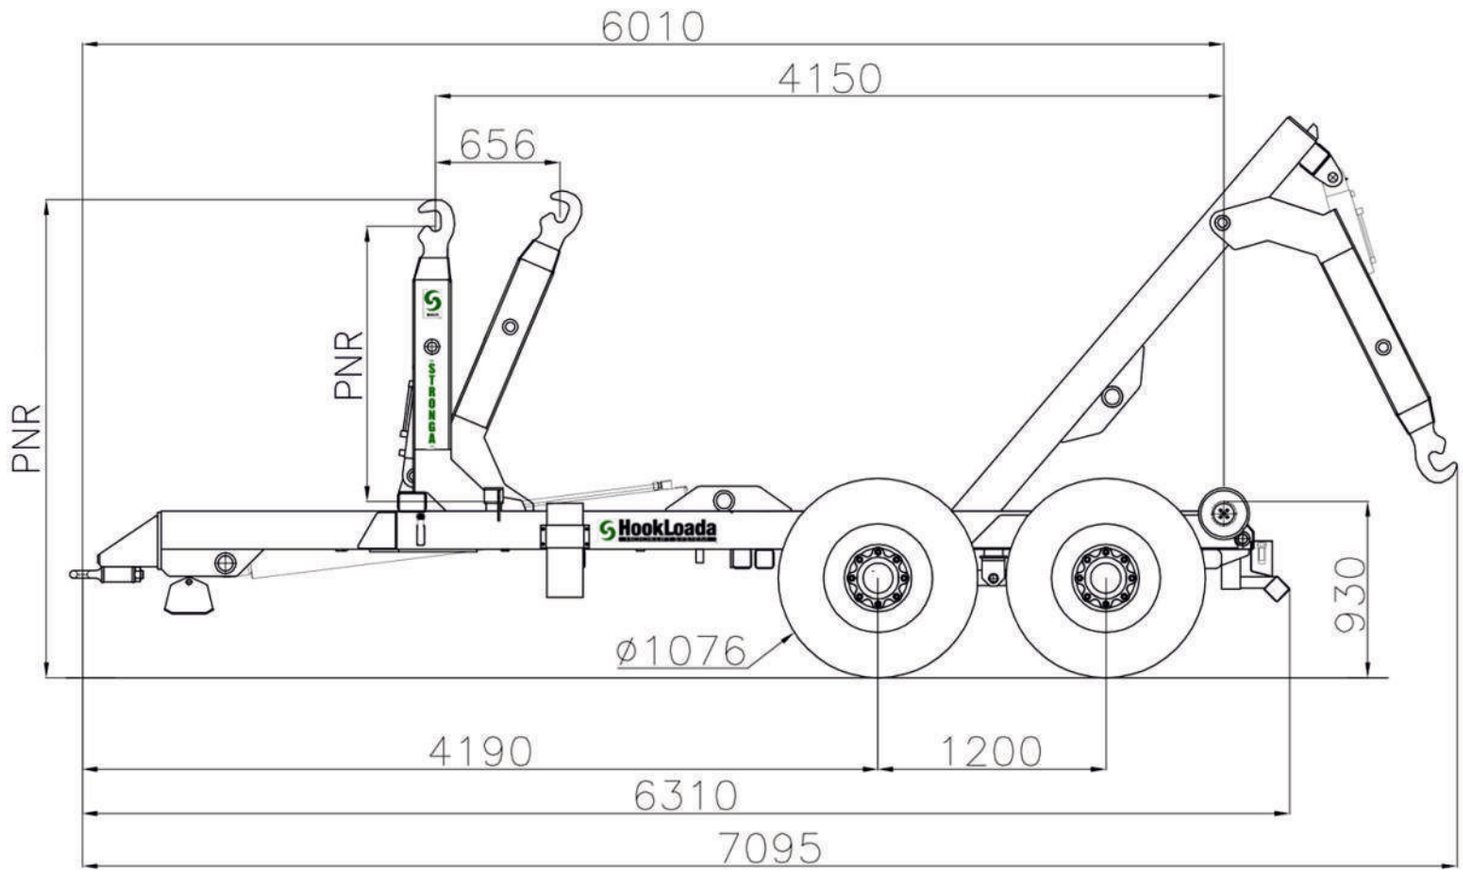

KOMPAKTIŠKAS

& IŠBANDYTAS

HookLoada **HL140**

Tvirta, Atspari & Kompaktiška

HookLoada HL140 yra tvirta, kompaktiška ir gerai išbandyta daugelyje pramonės šakų, įskaitant žemės ūkį, energetiką, miškininkystę, perdirbimą ir statybą. HookLoada HL140 tinka traktoriams nuo 80-140 HP. Konteineriai optimalaus ilgio 5500mm gali būti vežami dideliu greičiu, didinant efektyvumą ir produktyvumą.

HookLoada HL140 modelis yra idealus sprendimas klientams, kuriems reikia kablio sistemos priekabos su puikiu manevringumu, įspūdingu patikimumu ir vidutiniu našumu. Su HL140 kablio priekaba galima geriau valdyti eksploatacines išlaidas, mažinant degalų sąnaudas, techninės priežiūros išlaidas ir darbo poreikį kiekvienai tonai pervežtos medžiagos. Tapkite inovatoriumi. Pirmaukite su Stronga kablio priekabos sprendimais.

HookLoada HL140 - Pagrindiniai privalumai

Žemas rolikų aukštis su standartiniais ratais – **1095mm**.
- Geras stabilumas
- Žemas pakrovimo aukštis

Geras išvertimo kampas – **48°**.
- Du galingi išvertimo cilindrai
- Galima išversti aukštas krūvas krovinio

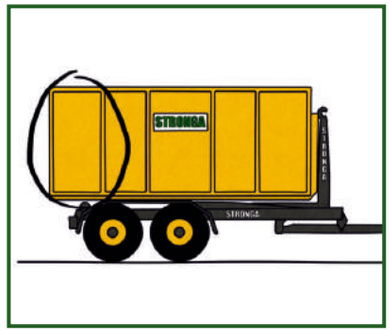

Konteinerio ilgis – 4800 – 5900mm. Optimalus ilgis – **5500mm**.
- Kompaktiškas konteineris
- Geras matomumas pakrovimui

Ilgis nuo bokšto iki roliko gale – **4270mm**.
- Kompaktiškas ir manevringas
- Mažesnis spindulys apsisukant

HookLoada HL140 - Standartinė specifikacija

BPW komercinės ašys, 406×120 stabdžiai, 110×110 kvadratinis balkis.

Galimi važiuoklių tipai:
- Daugialakštė važiuoklė
- Parabolinė važiuoklė

Galimi grąžulo tipai:
- Linginis grąžulas
- Guminis amortizuojantis grąžulas

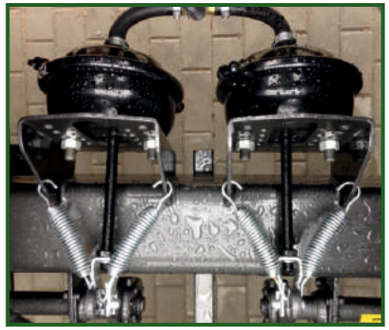

Galimi stabdžiai:
- Oriniai stabdžiai ant visų ratų (be Load Sensing vožtuvo)
- Hidrauliniai stabdžiai ant visų ratų

560/45 R22,5 Nokian Country King TL radialinės padangos. 10 skylių sunkiasvorės padangos.

Atraminių kojų tipai:
- Rankinė sukama atraminė koja
- Rankinė teleskopinė atraminė koja
- Prikabinta bato tipo atraminė koja

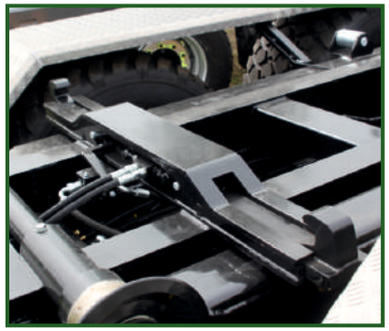

Hidraulinis konteinerio užraktas.*

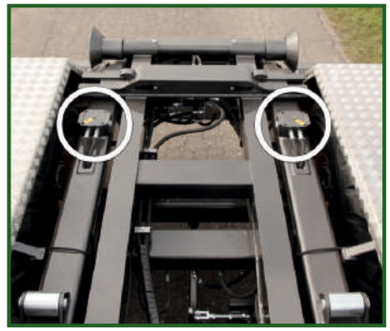

Hidrauliniai galinės ašies stabilizatoriai.

3 pozicijų plokštė prisukamai kilpai.

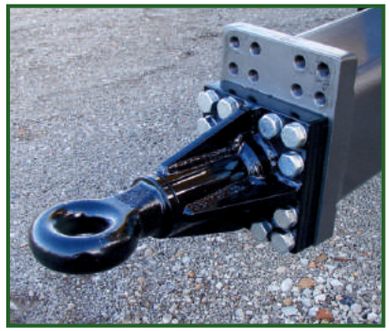

Privirinta STR tipo 50mm skersmens kilpa.

** Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas*

HookLoada HL140 - Standartinė specifikacija

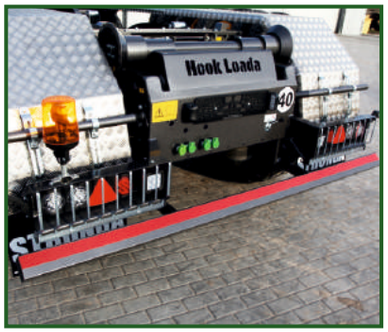

Nuimamas bamperis gale.

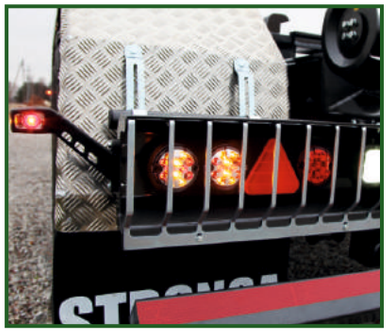

12V apšvietimo sistema. Ypač ryškus LED apšvietimas.

Kabelio tipo rankinis stabdys.

HookLoada HL140 - Papildoma specifikacija

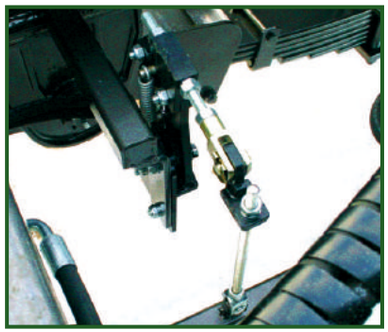

STR-302
Load Sensing hidrauliniams stabdžiams.

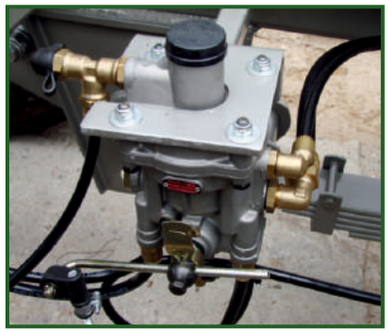

STR-304
Load Sensing vožtuvas oriniams stabdžiams.

STR-307
Automatinės terkšlės.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su perjungimu priekabos gale.

HookLoada HL140 - Papildoma specifikacija

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant kablio bokšto su perjungimo vožtuvu.

STR-900
Ypač lengvi aliuminio purvasaugiai per visą ratų ilgį.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai purvasaugiai priekyje ir gale.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė. Įvairūs dydžiai.

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED reguliuojamos darbinės lempos.

HookLoada HL140 - Techniniai Duomenys

Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių. Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. *PNR = Priklauso nuo rinkos.*

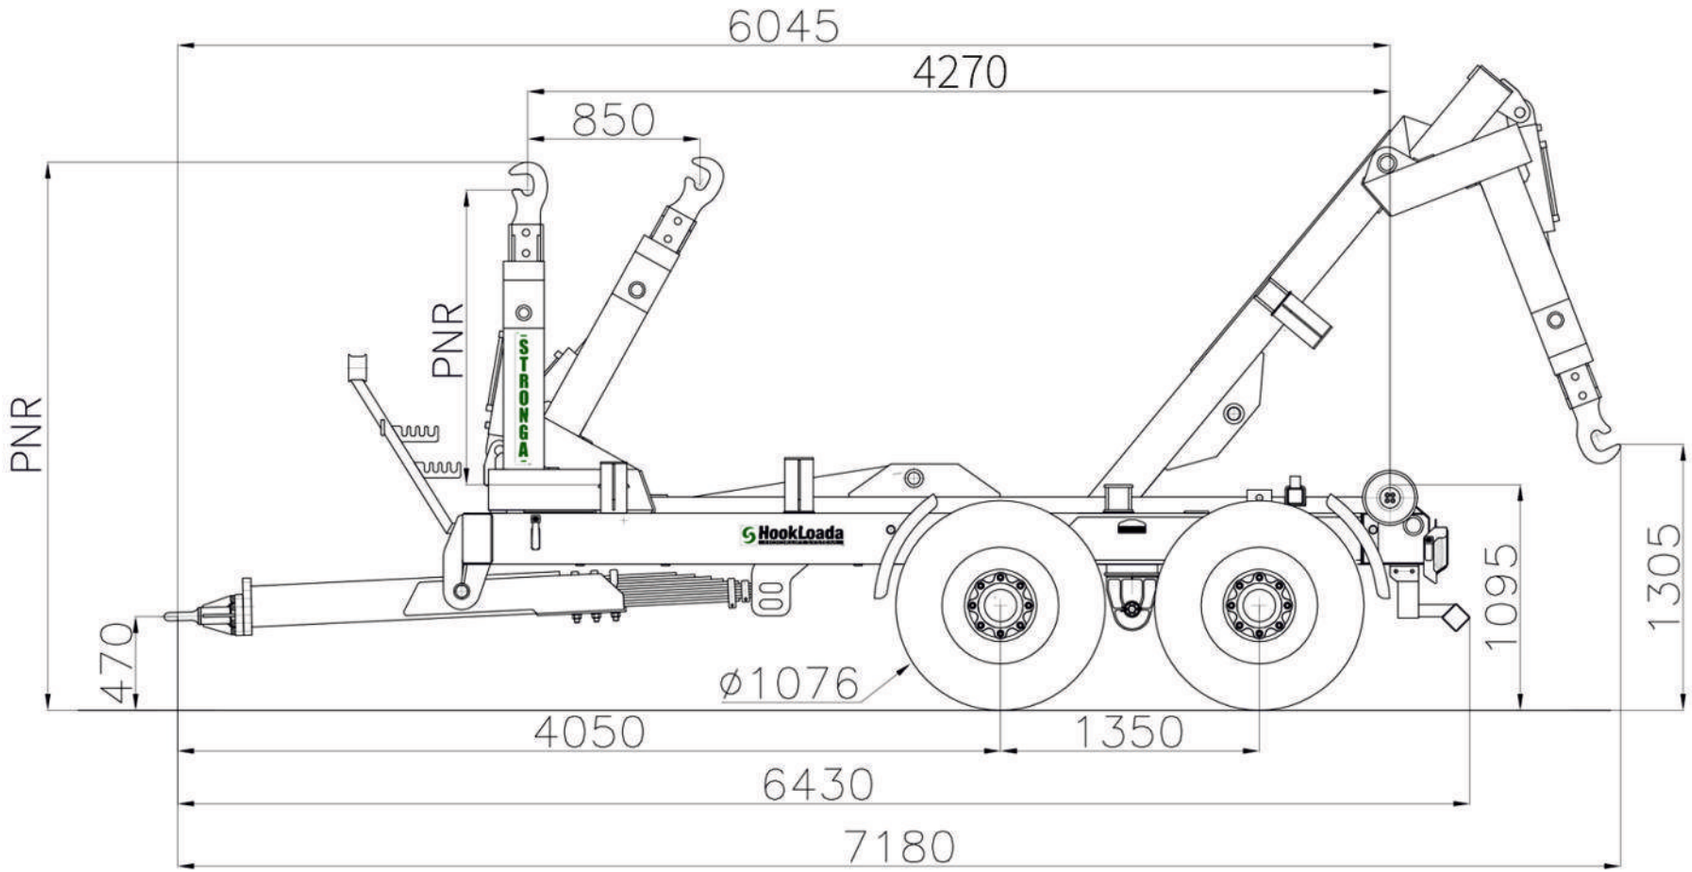

POPULIARIAUSIAS MODELIS

PUIKUS TRANSPORTAVIMAS SU KABLIO SISTEMA

HookLoada **HL180**

Kablio Sistemos Prekinio Ženklo Simbolis

Populiariausias būdas susipažinti su intermodaliniu HookLoada pasauliu. Stronga 18 tonų HookLoada priekaba užtikrina patikimumą, ilgaamžiškumą ir našumą, kaip niekas kitas rinkoje. Apgalvota ir pranašesnė 18 tonų kablio sistemos priekaba rinkoje yra stipresnė, lengvesnė ir žemesnės konstrukcijos; turinti didesnę naudingąją apkrovą dideliems greičiams.

Paprastai klientai išplečia šios universalios kablio sistemos priekabos naudojimą, užimant įvairius sektorius:

- Transportavimas žemės ūkyje ir sandėliavimas
- Transportavimas atliekų pramonėje ir perdirbimas
- Statybos, karjerų kasybos darbams ir daug daugiau…

HookLoada HL180 - Pagrindiniai privalumai

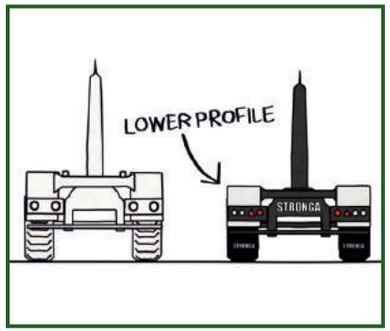

Ypač žemas rolikų aukštis su standartiniais ratais – **1100mm**.

- Stabilus kampuotas profilis
- Mažas pakrovimo kampas

Puikus išvertimo kampas – **52°**.

- Galimybė išpilti aukštas krūvas
- Švarus įvairių medžiagų išvertimas

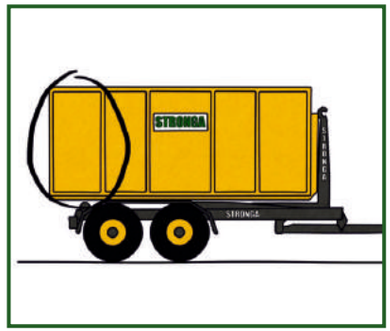

Konteinerio ilgis – 4850 – 6700mm. Optimalus ilgis – **6500mm**.

- Tinka pagrindinei standartinių konteinerių rinkai

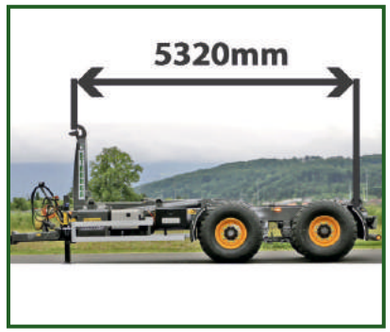

Ilgis nuo bokšto iki rolikų – **5320mm**.

- Kompaktiškas, bet pasižymi geru pajėgumu
- Sutampa su ISO pasauliu

HookLoada HL180 - Standartinė specifikacija

BPW komercinės ašys, 410×120 stabdžiai, 120×120 kvadratinis balkis. 10 smeigių.

Galimi važiuoklių tipai:
- Daugialakštė važiuoklė
- Parabolinė važiuoklė

Galimi grąžulo tipai:
- Linginis grąžulas
- Guminis amortizuojantis grąžulas

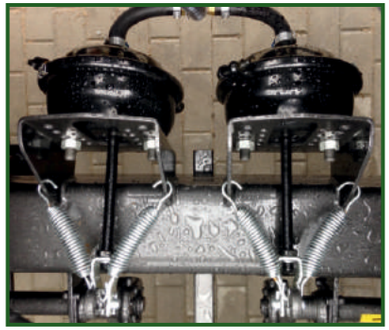

Galimi stabdžiai:
- Oriniai stabdžiai ant visų ratų (be Load Sensing vožtuvo)
- Hidrauliniai stabdžiai ant visų ratų

560/45 R22,5 Nokian Country King TL radialinės padangos. 10 smeigių sunkių apkrovų padangos.

Atraminių kojų tipai:
- Rankinė sukama atraminė koja
- Rankinė teleskopinė atraminė koja
- Prikabinta bato tipo atraminė koja

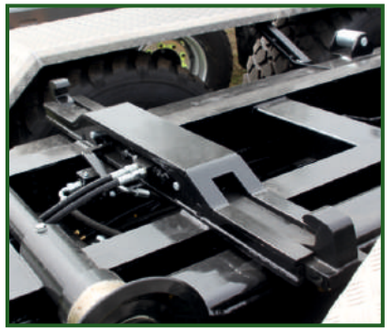

Hidraulinis konteinerio užraktas.*

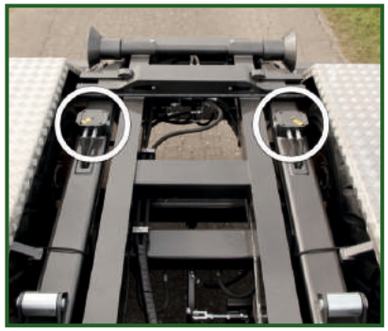

Hidrauliniai galinės ašies stabilizatoriai.

3 pozicijų plokštė prisukamai kilpai.

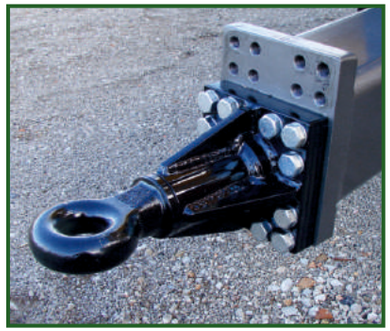

Privirinta STR tipo 50mm skersmens kilpa.

** Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas*

HookLoada HL180 - Standartinė specifikacija

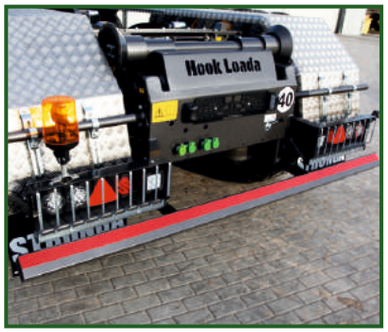

Nuimamas bamperis gale.

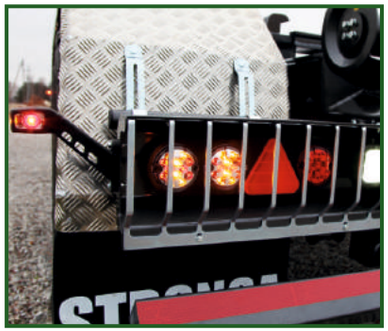

12V apšvietimo sistema. Ypač ryškus LED apšvietimas.

Kabelio tipo rankinis stabdys.

HookLoada HL180 - Papildoma specifikacija

STR-210
BPW didelio greočio komercinės ašys, 410×180 stabdžiai, 150×150 – 16mm kvadratinis balkis, 10 smeigių.

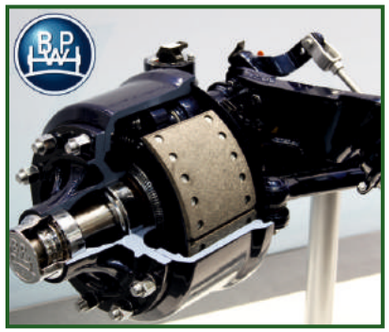

STR-211
BPW automatinio centravimo laisvai vairuojam galinė ašis, 420×180 stabdžiai, 150×150 – 16mm kvadratinis balkis, 2150mm tarpvėžis

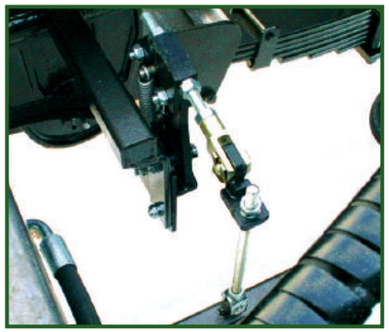

STR-302
Load Sensing hidrauliniams stabdžiams.

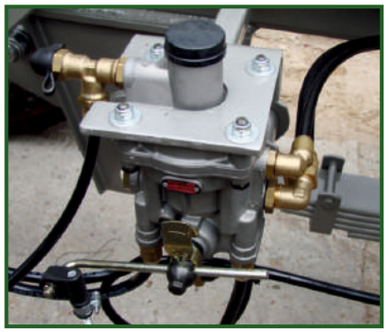

STR-304
Load Sensing vožtuvas oriniams stabdžiams.

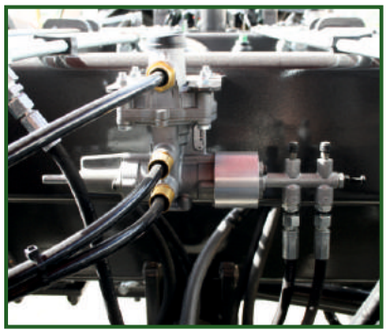

STR-308
Load Sensing (LSV) hidraulinei važiuoklei.

HookLoada HL180 - Papildoma specifikacija

STR-305
Dvigubi oriniai ir hidrauliniai stabdžiai.

STR-406
24t parabolinė važiuoklė, 1810mm atstumas tarp ašių.

STR-407
32t parabolinė važiuoklė, 1810mm atstumas tarp ašių.

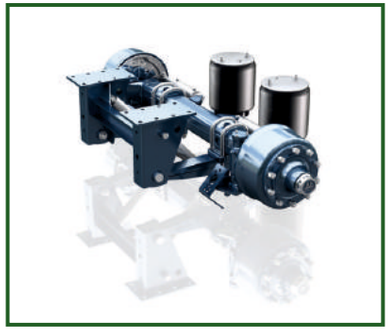

STR-409
Orinė važiuoklė su aukščio reguliavimo vožtuvu.*

STR-410
Hidraulinė važiuoklė optimaliam ašių važiavimui.

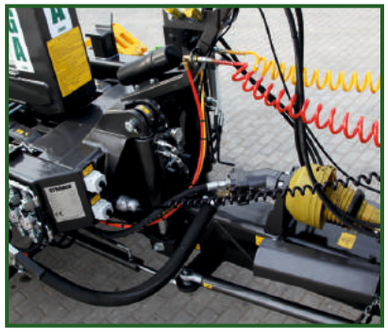

STR-508
Hidraulinis grąžulas paprastam lygio reguliavimui ir didesniam komfortui.

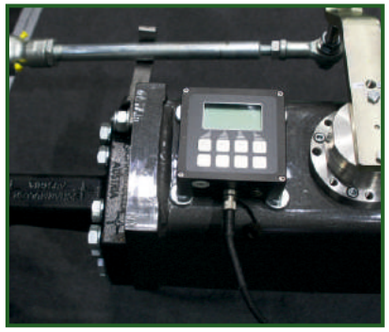

STR-707
Elektroninė vairavimo sistema (EPS).

STR-704
Nepriklausoma hidraulinė sistema su kardanu. Skirstytuvo funkcijos valdomos su distanciniu pultu.

STR-705
Dvi hidraulinės žarnos į traktoriaus hidraulinę sistemą, su skirstytuvu, valdoma distanciniu pultu.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su perjungimu priekabos gale.

** AirLoada™ jau yra standarte jei perkate STR-409*

HookLoada HL180 - Papildoma specifikacija

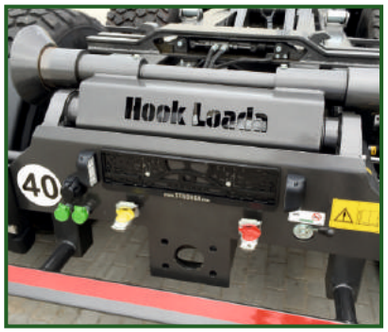

STR-723
Papildomos hidraulinės jungtys su elektros perjungimo vožtuvu priekabos gale.

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant kablio bokšto su perjungimo vožtuvu.

STR-724
Papildomos hidraulinės jungtys su elektros perjungimo vožtuvu ant kablio bokšto.

STR-713
QuickLoada™ greitas išvertimas ir nukrovimas.

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED reguliuojamos darbinės lempos.

STR-900
Ypač lengvi aliuminio purvasaugiai per visą ratų ilgį.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai purvasaugiai priekyje ir gale.

STR-802
Galimos kitų gamintojų padangos ir padangų dydžiai. Susisiekite su mumis ir sužinokite daugiau.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

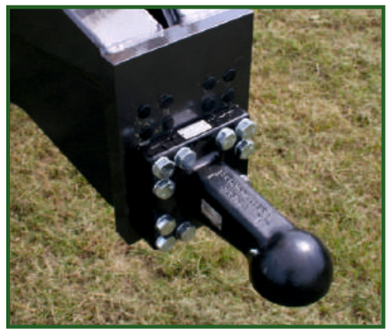

STR-505
Privirinta sukinėjama kilpa, Scharmüller tipo, 80mm diametro.

HookLoada HL180 - Papildoma specifikacija

STR-506
Privirinta sukinėjama kilpa, Scharmüller tipo. 50mm diametro ąsa.

STR-601
Hidraulinė atraminė koja.

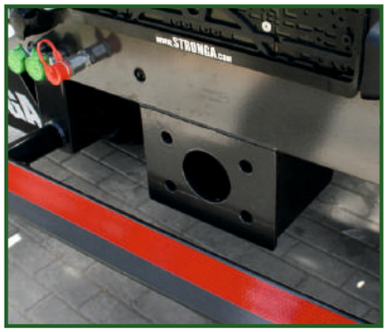

STR-1002
Plokštė kilpai gale kitos priekabos grąžulo prikabinimui.*

STR-1038
Hidraulinės jungtys stabdžiams gale.

STR-1039
Jungtis apšvietimui 7 polių rozetė.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė. Įvairūs dydžiai.

STR-214
CommandSteer™ - valdymas iš kabinos - puikus manevringumas atbuline eiga ir laisvas vairavimas važiuojant į priekį.

** Tik kai kuriose rinkose*

HookLoada HL180 - Techniniai Duomenys

Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių. Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. *PNR = Priklauso nuo rinkos.*

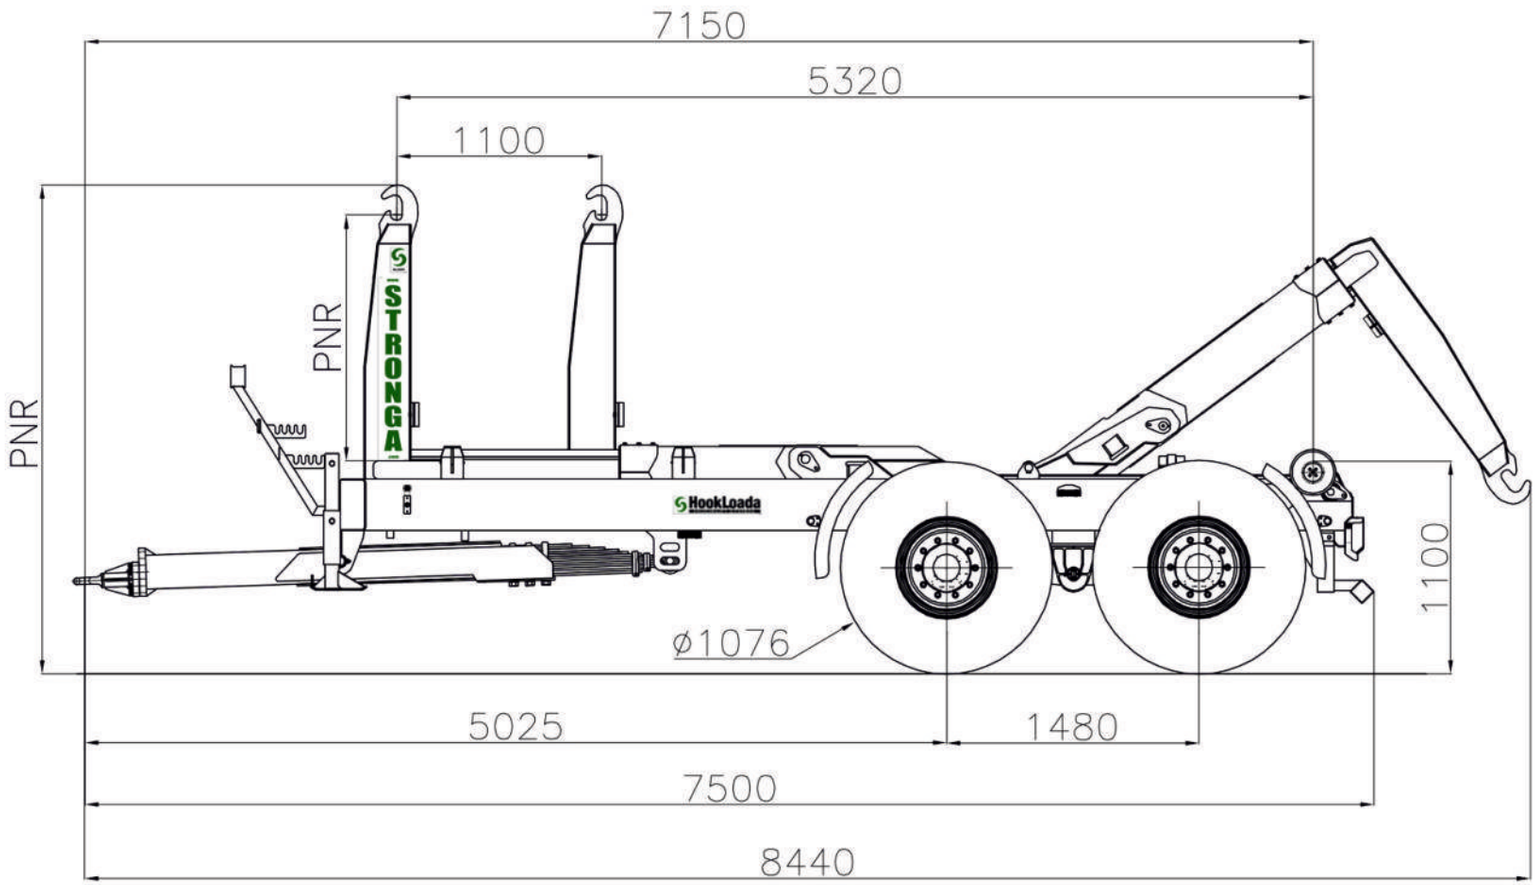

STRONGA
STRONGA
HookLoada

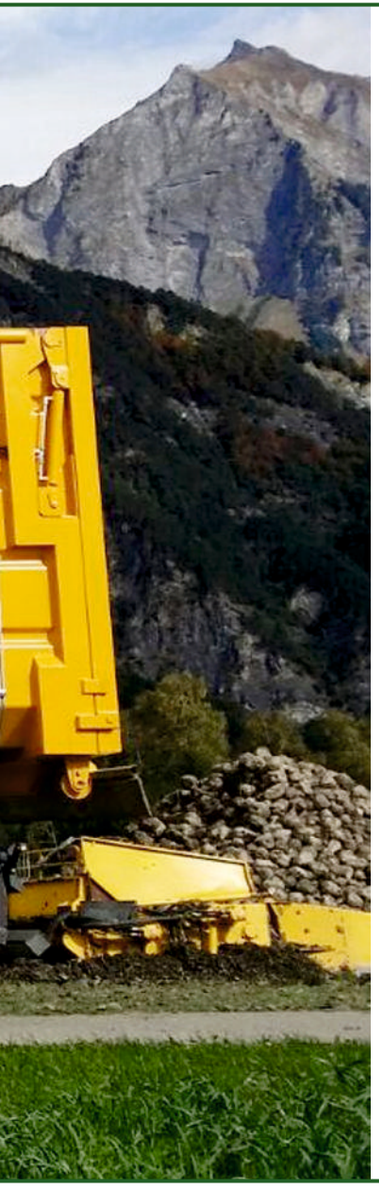

HookLoada **HL210**

Galingas Darbinis Arklys

Didelio pajėgumo darbinis arklys su 17% daugiau naudingos apkrovos, palyginti su HL180 modeliu. Universalioji Premium klasės HookLoada priekaba su 21 tonos užsitraukimo ir išvertimo galia. 3 tonimis daugiau našumo nei HL180, ir tik už nedidelę papildomą investiciją, kuri atneš didžiulį pelną ir daugiau transportavimo produktyvumo.

Didelis darbo ciklas. Didelio greičio specifikacija. Aukštos kokybės projektavimas ir gamyba. HL210 yra pasaulyje pripažintas dviejų ašių modelis kablio sistemos priekabų transporte, dėka įvertinto našumo, puikaus patikimumo ir neišmatuojamos galios. 21 tonos naudotojai gauna pelną iš ilgaamžiško patikimumo dirbant, mažų naudojimosi išlaidų ir aukštos perpardavimo vertės. Dauguma šiuolaikinių tandemų ašių pakabos rinkoje yra stipresnės, lengvesnės konstrukcijos ir turi galimybę transportuoti ilgesnius ir didesnius konteinerius.

HookLoada HL210 - Pagrindiniai privalumai

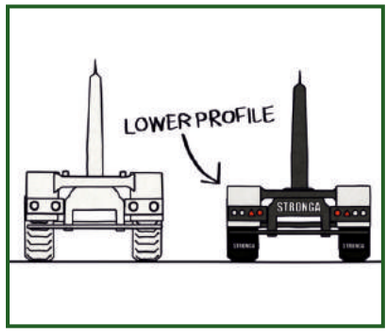

Žemas rolikų aukštis su standartiniais ratais – **1175mm**.
- Žemiausias pakrovimo aukštis 21 tonos našumo priekabai

Puikus išvertimo kampas – **52°**.
- Išpila aukštas vietą taupančias krūvas
- Švarus lipnių medžiagų išpylimas

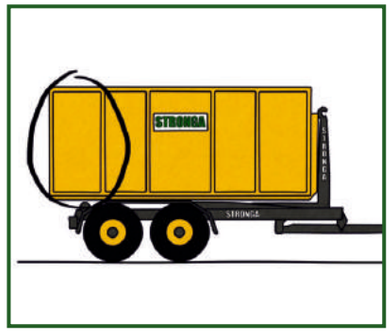

Konteinerio ilgi – 4900 - 7100mm. Optimalus ilgis - **6650mm**.
- Ypač ilga
- Ypač didelė talpa

Ilgis nuo bokšto iki roliko – **5620mm**.
- Tinka ilgesniems konteineriams
- Našumo optimizavimas

HookLoada HL210 - Standartinė specifikacija

BPW komercinės ašys 420×180 stabdžiai, 150×150 kvadratinis balkis. 10 smeigių.

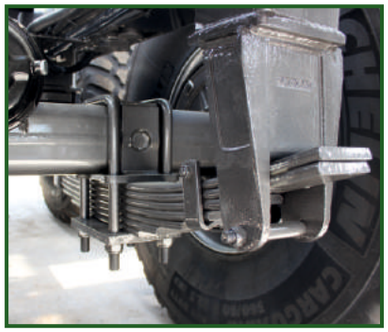

Galimi važiuoklių tipai:
- Daugialakštė važiuoklė
- Parabolinė važiuoklė

Galimi grąžulo tipai:
- Linginis grąžulas
- Guminis amortizuojantis grąžulas

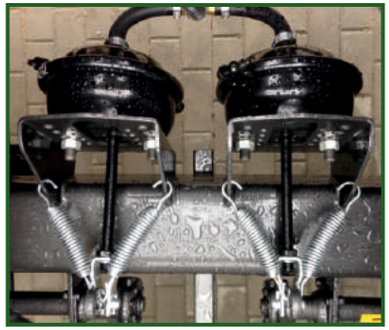

Galimi stabdžiai:
- Oriniai stabdžiai ant visų ratų (be Load Sensing vožtuvo)
- Hidrauliniai stabdžiai ant visų ratų

560/60 R22,5 Michelin Ultraflex radialinės padangos. 10 skylių didelių apkrovų ratai.

Atraminių kojų tipai:
- Rankinė sukama atraminė koja
- Rankinė teleskopinė atraminė koja
- Prikabinta bato tipo atraminė koja

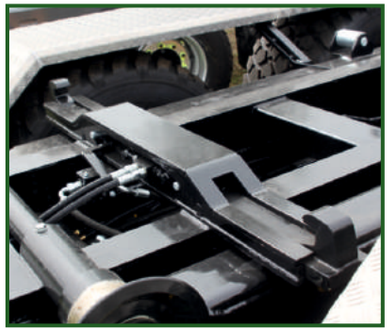

Hidraulinis konteinerio užraktas.*

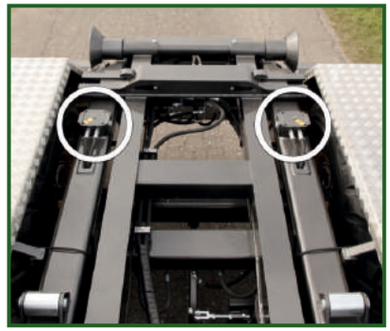

Hidrauliniai galinės ašies stabilizatoriai.

3 pozicijų plokštė prisukamai kilpai.

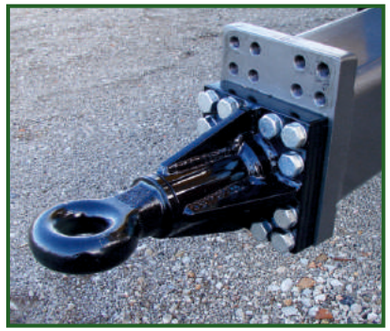

Privirinta STR tipo 50mm skersmens kilpa.

** Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas*

HookLoada HL210 - Standartinė specifikacija

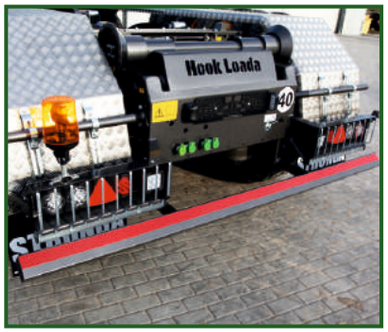

Nuimamas bamperis gale.

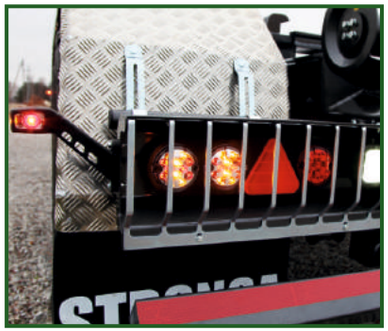

12V apšvietimo sistema. Ypač ryškus LED apšvietimas.

Kabelio tipo rankinis stabdys.

HookLoada HL210 - Papildoma specifikacija

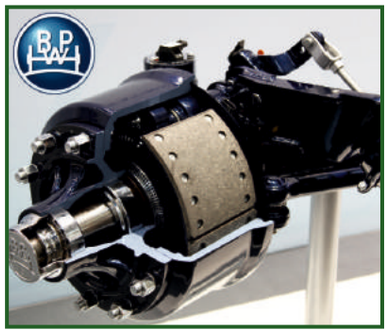

STR-211
BPW automatinio centravimo laisvai vairuojam galinė ašis, 420×180 stabdžiai, 150×150 – 16mm kvadratinis balkis, 2150mm tarpvėžis.

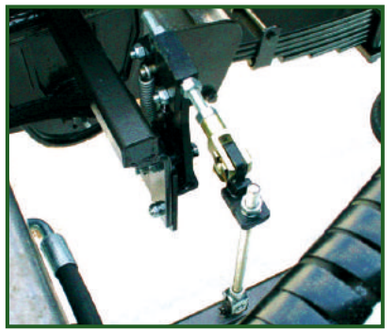

STR-302
Load Sensing hidrauliniams stabdžiams.

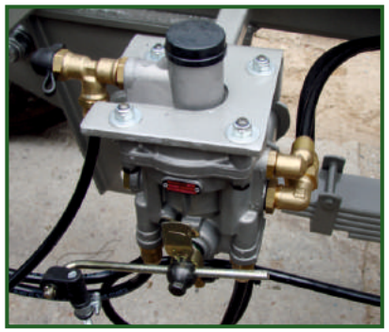

STR-304
Load Sensing vožtuvas oriniams stabdžiams.

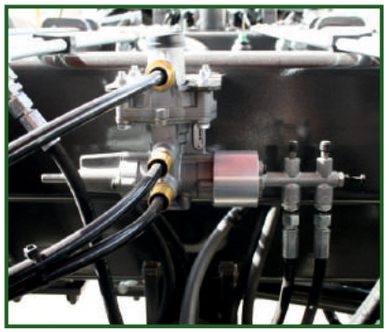

STR-308
Load Sensing (LSV) hidraulinei važiuoklei.

STR-305
Dvigubi oriniai ir hidrauliniai stabdžiai.

HookLoada HL210 - Papildoma specifikacija

STR-406
24t parabolinė važiuoklė, 1810mm atstumas tarp ašių.

STR-407
32t parabolinė važiuoklė, 1810mm atstumas tarp ašių.

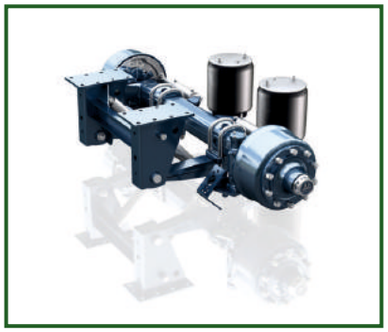

STR-409
Orinė važiuoklė su aukščio reguliavimo vožtuvu.*

STR-410
Hidraulinė važiuoklė optimaliam ašių važiavimui.

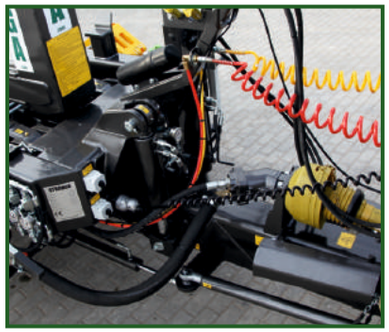

STR-508
Hidraulinis grąžulas paprastam lygio reguliavimui ir didesniam komfortui.

STR-707
Elektroninė vairavimo sistema (EPS).

STR-704
Nepriklausoma hidraulinė sistema su kardanu. Skirstytuvo funkcijos valdomos su distanciniu pultu.

STR-705
Dvi hidraulinės žarnos į traktoriaus hidraulinę sistemą, su skirstytuvu, valdoma distanciniu pultu.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su perjungimu priekabos gale.

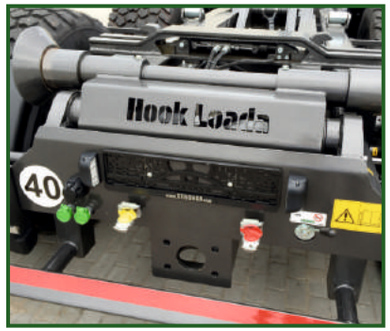

STR-723
Papildomos hidraulinės jungtys su elektros perjungimo vožtuvu priekabos gale.

** AirLoada™ jau yra standarte jei perkate STR-409*

HookLoada HL210 - Papildoma specifikacija

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant kablio bokšto su perjungimo vožtuvu.

STR-724
Papildomos hidraulinės jungtys su elektros perjungimo vožtuvu ant kablio bokšto.

STR-713
QuickLoada™ greitas išvertimas ir nukrovimas.

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED reguliuojamos darbinės lempos.

STR-900
Ypač lengvi aliuminio purvasaugiai per visą ratų ilgį.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai purvasaugiai priekyje ir gale.

STR-802
Galimos kitų gamintojų padangos ir padangų dydžiai. Susisiekite su mumis ir sužinokite daugiau.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

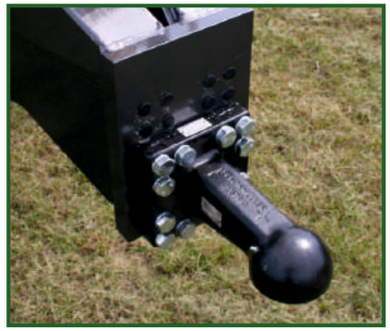

STR-505
Privirinta sukinėjama kilpa, Scharmüller tipo, 80mm diametro.

STR-506
Privirinta sukinėjama kilpa, Scharmüller tipo. 50mm diametro ąsa.

HookLoada HL210 - Papildoma specifikacija

STR-601
Hidraulinė atraminė koja.

STR-1002
Plokštė kilpai gale kitos priekabos grąžulo prikabinimui.*

STR-1038
Hidraulinės jungtys stabdžiams gale.

STR-1039
Jungtis apšvietimui 7 polių rozetė.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė. Įvairūs dydžiai.

STR-214
CommandSteer™ - valdymas iš kabinos - puikus manevringumas atbuline eiga ir laisvas vairavimas važiuojant į priekį.

STR-712
1500mm ilgesnis kablio bokštas.

** Tik kai kuriose rinkose*

HookLoada HL210 - Techniniai Duomenys

Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių. Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. *PNR = Priklauso nuo rinkos.*

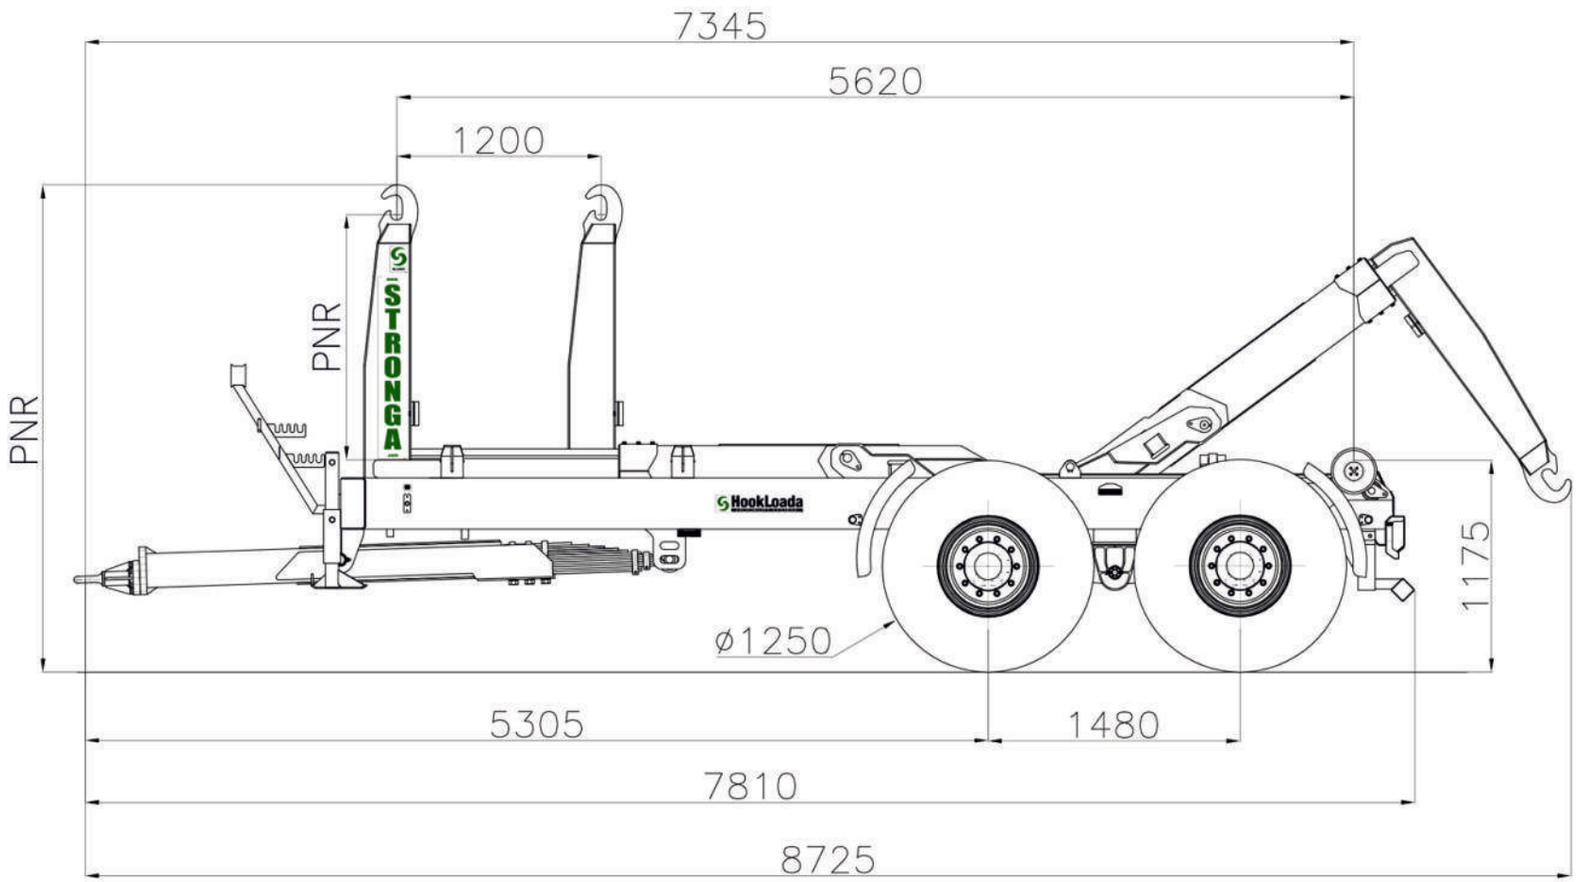

NEPRIKLAUSOMA

UNIVERSALI IR PATIKIMA

HookLoada **HL250**

Didelio Pajėgumo Transportavimo ir Sandėliavimo Sistema

Didelės galios 25 tonų priekaba užtikrina stulbinamą lankstumą ir didžiulį efektyvumą didelės talpos transportavimui. Beveik 20% daugiau naudingos apkrovos nei dviejų ašių HL210 modelis. Kompaktiška trijų ašių kablio priekaba, užtikrinanti mažą eksploatavimo ir maksimalų veikimo laiką. Tai yra dalykai, kuriuos mūsų klientai labiausiai vertina, ir visi jie yra įtvirtinti naujausioje HL250 priekaboje.

- 20% didesne naudingąja apkrova, kai priekaba pagaminta naudojant aukšto atsparumo plienus išlaikant mažą priekabos svorį.
- Mažiau darbo valandų kiekvienam transportuojamam medžiagų m^3.
- Mažiau kuro ir išlaidų kiekvienam transporttuojamam medžiagų m^3.
- Potencialus lankstumas. Universali, modulinė ir visur pritaikoma HookLoada.

HookLoada HL250 - Pagrindiniai privalumai

Rolikų aukštis su standartinėmis padangomis – **1175mm**.
- Skirtingas aukštis su orine arba hidrauline važiuokle

Puikus išvertimo kampas – **52°**.
- Galingas krovinio išvertimas, mažas tepalo poreikis
- Stabilūs ir saugūs išvertimo ciklai

Konteinerio ilgis – 4900 - 6900mm* (*3500kg apkrova ant grąžulo su **6200mm** konteineriu).
- Centras reguliuojamas teleskpiniu kablio bokštu

Ilgis nuo bokšto iki roliko – **5620mm**.
- Kompaktiškiausia trijų ašių priekaba

HookLoada HL250 - Standartinė specifikacija

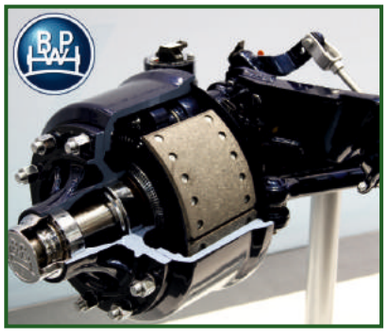

BPW laisvai vairuojamos **priekinė** ašys. 420×180 stabdžiai, 150×150 kvadratinis balkis, 10 smeigių, 2150mm tarpvėžis.

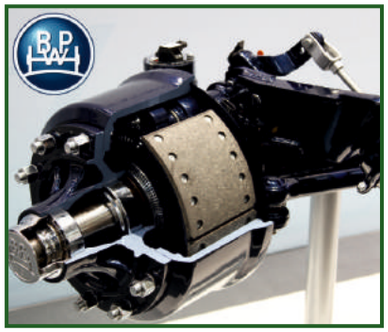

BPW laisvai vairuojamos **galinė** ašys. 420×180 stabdžiai, 150×150 kvadratinis balkis, 10 smeigių, 2150mm tarpvėžis.

Galimi važiuoklių tipai:
- Daugialakštė važiuoklė
- Parabolinė važiuoklė

Guminis amortizuojantis grąžulas.

Galimi stabdžiai:
- Oriniai stabdžiai ant visų ratų (be Load Sensing vožtuvo)
- Hidrauliniai stabdžiai ant visų ratų

560/60 R22,5 Michelin Ultraflex radialinės padangos. 10 skylių didelių apkrovų ratai.

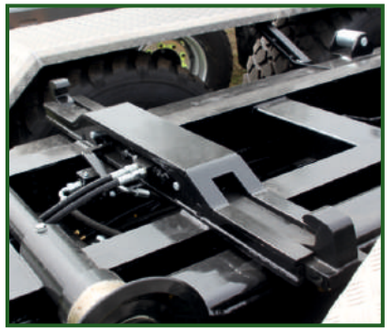

Hidraulinis konteinerio užraktas.*

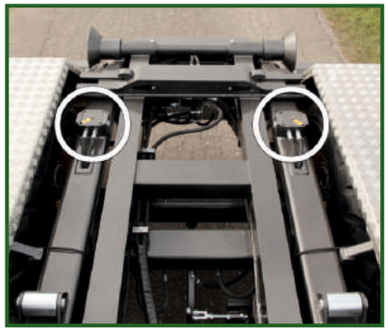

Hidrauliniai galinės ašies stabilizatoriai.

3 pozicijų plokštė prisukamai kilpai.

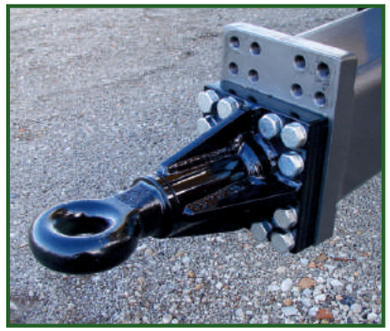

Privirinta STR tipo 50mm skersmens kilpa.

** Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas*

HookLoada HL250 - Standartinė specifikacija

Kabelio tipo rankinis stabdys.

Nepriklausoma hidraulinė sistema su kardanu. Skirstytuvo funkcijos valdomos su distanciniu pultu.

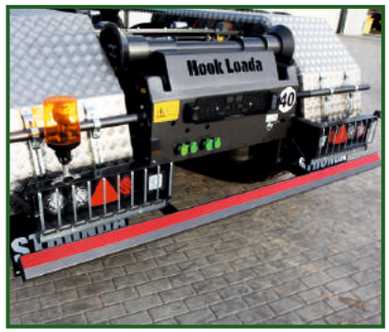

Nuimamas bamperis gale.

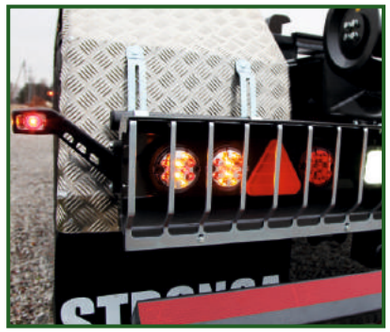

12V apšvietimo sistema. Ypač ryškus LED apšvietimas.

Atraminių kojų tipai:
- Rankinė sukama atraminė koja
- Rankinė teleskopinė atraminė koja
- Prikabinta bato tipo atraminė koja

HookLoada HL250 - Papildoma specifikacija

STR-214
CommandSteer™ valdymas iš kabinos - puikus manevringumas atbuline eiga ir laisvas vairavimas važiuojant į priekį. Tik ant galinės ašies.

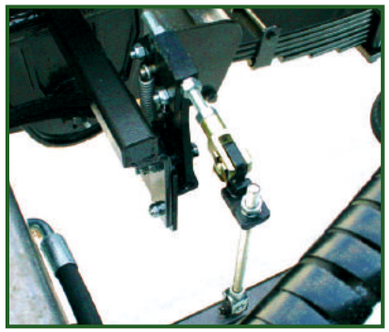

STR-302
Load Sensing hidrauliniams stabdžiams.

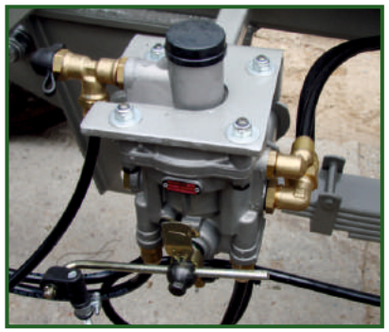

STR-304
Load Sensing vožtuvas oriniams stabdžiams.

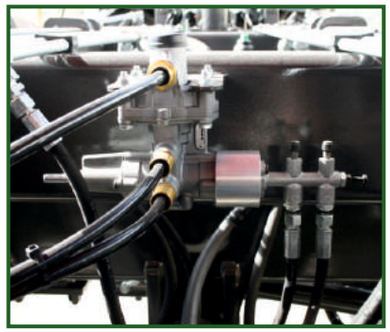

STR-308
Load Sensing (LSV) hidraulinei važiuoklei.

STR-305
Dvigubi oriniai ir hidrauliniai stabdžiai.

HookLoada HL250 - Papildoma specifikacija

STR-411
Pakeliama ašis priekyje. Tik su orine arba hidrauline važiuokle.

STR-501
Kelių pozicijų linginis grąžulas didesniam komfortui prie didelių greičių.

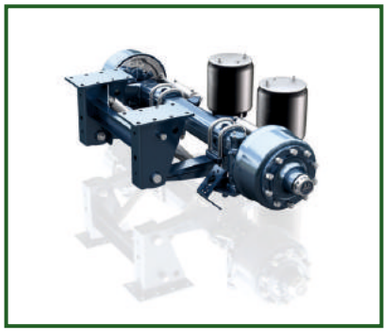

STR-409
Orinė važiuoklė su aukščio reguliavimo vožtuvu.*

STR-410
Hidraulinė važiuoklė optimaliam ašių važiavimui.

STR-508
Hidraulinis grąžulas paprastam lygio reguliavimui ir didesniam komfortui.

STR-707
Elektroninė vairavimo sistema (EPS).

STR-712
1500mm ilgesnis kablio bokštas.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su perjungimu priekabos gale.

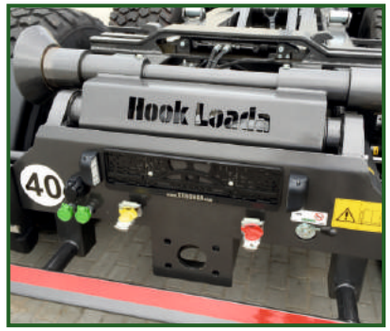

STR-723
Papildomos hidraulinės jungtys su elektros perjungimo vožtuvu priekabos gale.

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant kablio bokšto su perjungimo vožtuvu.

** AirLoada™ jau yra standarte jei perkate STR-409*

HookLoada HL250 - Papildoma specifikacija

STR-724
Papildomos hidraulinės jungtys su elektros perjungimo vožtuvu ant kablio bokšto.

STR-713
QuickLoada™ greitas išvertimas ir nukrovimas.

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED reguliuojamos darbinės lempos.

STR-900
Ypač lengvi aliuminio purvasaugiai per visą ratų ilgį.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai purvasaugiai priekyje ir gale.

STR-802
Galimos kitų gamintojų padangos ir padangų dydžiai. Susisiekite su mumis ir sužinokite daugiau.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

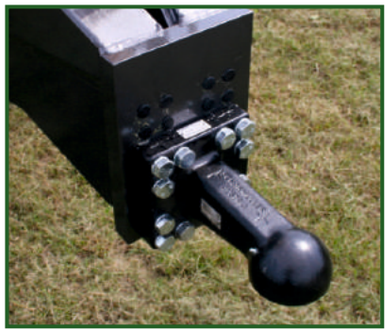

STR-505
Privirinta sukinėjama kilpa, Scharmüller tipo, 80mm diametro.

STR-506
Privirinta sukinėjama kilpa, Scharmüller tipo. 50mm diametro ąsa.

STR-601
Hidraulinė atraminė koja.

HookLoada HL250 - Papildoma specifikacija

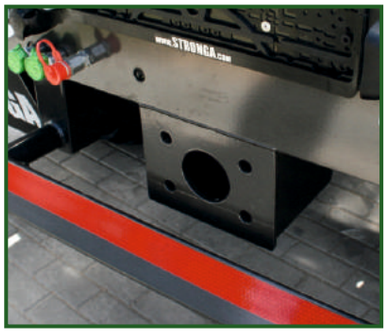

STR-1002
Plokštė kilpai gale kitos priekabos grąžulo prikabinimui.*

STR-1038
Hidraulinės jungtys stabdžiams gale.

STR-1039
Jungtis apšvietimui 7 polių rozetė.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė. Įvairūs dydžiai.

STR-1005
PowerBoosta™ – pora sustiprintų cilindrų, padidina išvertimo ir nukrovimo ciklo galią, nebėra būtinybės kardanui, siurbliui ir tepalo bakui.

** Tik kai kuriose rinkose*

HookLoada HL250 - Techniniai Duomenys

Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių. Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. *PNR = Priklauso nuo rinkos.*

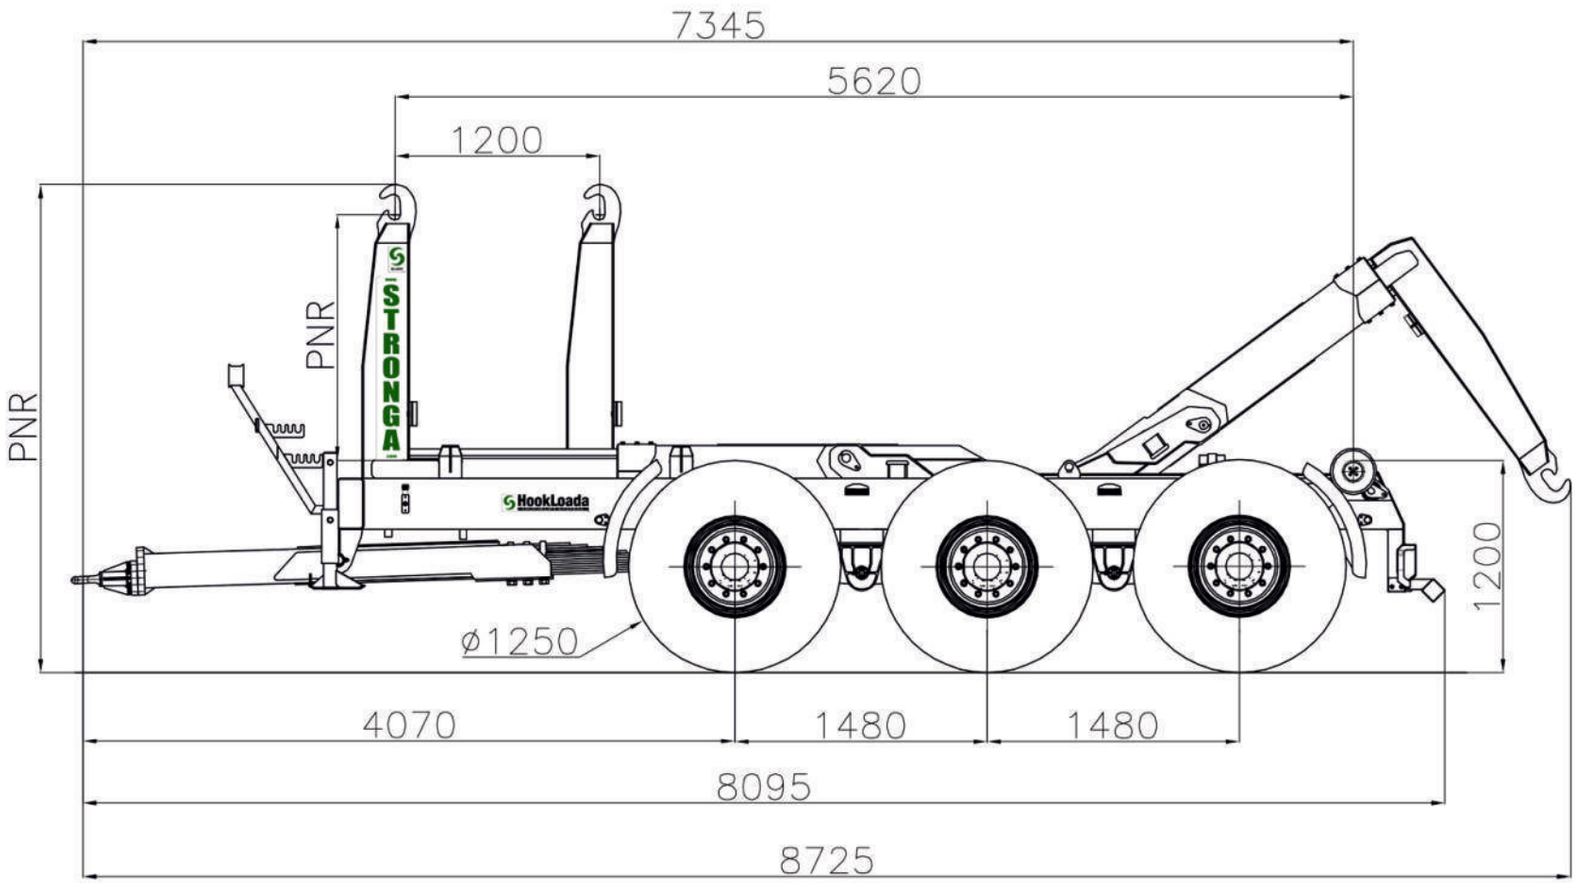

STRONGA
STRONGA
HardOx

HookLoada **HL260**

Laikas Atrasti Didžiausią Efektyvumą

Ypač ilga trijų ašių HookLoada pagaminta maksimliam 26 tonų kablio našumo potencialui – beveik 25% daugiau naudingosios talpos nei dviejų ašių modelio HL210. Pagaukite savo sėkmę – dabar pats laikas atrasti didžiausią efektyvumą kablio sistemos priekabų transporte. Su milžiniška 26 tonų apkrova ant kablio ši priekaba nustato naujus produktyvumo ir našumo standartus, taip sudarydama galimybes ženkliai sutaupyti:

- **Mažiau kuro sąnaudų.** Darbas su 7500mm ilgio konteineriais, kurie transportuoja ypač didelius kiekius. Mažiau transportavimo ciklų tam tikram medžiagų kiekiui. Moderniai sukonstruota važiuoklė, pakaba ir ratai reiškia mažiau pasipriešinimo keliui, mažiau jėgos ir kuro sąnaudų.
- **Milžiniška krovinio talpa.** Mažiau darbo laiko kiekvienai pervežtai tonai, kas pagerina darbo efektyvumą ir produktyvumą su esamais resursais.
- **Mažiau priežiūros ir serviso išlaidų.** Uždirbkite dar daugiau su didele kablio sistemos priekaba, kuri reikalauja mažiau išlaidų, nei keletas traktorių ir priekabų su padangomis, stabdžiais, pakabomis ir t.t.

HookLoada HL260 - Pagrindiniai privalumai

Žemas rolikų aukštis su standartiniais ratais – **1250mm.**
- Žemesnis užsitraukimo kampas su ilgesniais konteineriais

Puikus kablio priekabos išvertimo kampas – **50°**.
- Gali išversti ilgesnius konteinerius

Konteinerio ilgis – 5400 – 7500mm. Optimalus konteinerio ilgis – **7000mm**.
- Didelė talpa

Ilgis nuo kablio bokšto iki roliko – **6100mm**.
- Rimtoms modernioms operacijoms

HookLoada HL260 - Standartinė specifikacija

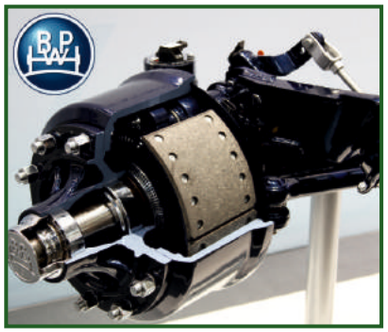

BPW laisvai vairuojamos **priekinė** ašys. 420×180 stabdžiai, 150×150 kvadratinis balkis, 10 smeigių, 2150mm tarpvėžis.

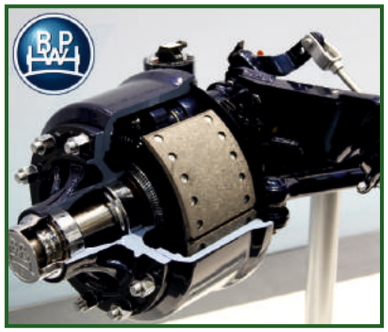

BPW laisvai vairuojamos **galinė** ašys. 420×180 stabdžiai, 150×150 kvadratinis balkis, 10 smeigių, 2150mm tarpvėžis.

Galimi važiuoklių tipai:
- Daugialakštė važiuoklė
- Parabolinė važiuoklė

Guminis amortizuojantis grąžulas.

Galimi stabdžiai:
- Oriniai stabdžiai ant visų ratų (be Load Sensing vožtuvo)
- Hidrauliniai stabdžiai ant visų ratų

560/60 R22,5 Michelin Ultraflex radialinės padangos. 10 skylių didelių apkrovų ratai.

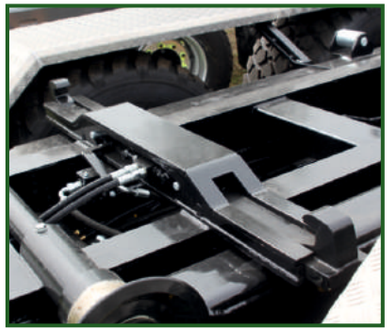

Hidraulinis konteinerio užraktas.*

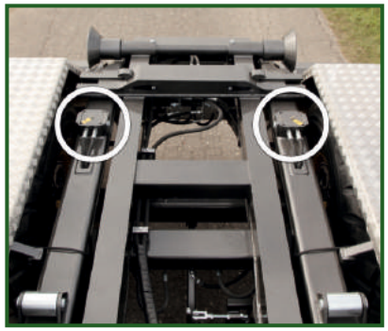

Hidrauliniai galinės ašies stabilizatoriai.

3 pozicijų plokštė prisukamai kilpai.

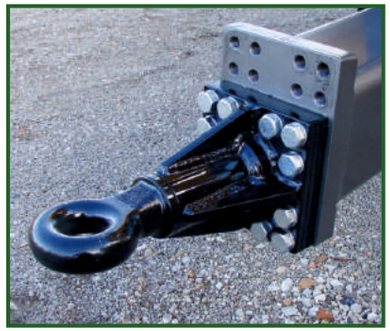

Privirinta STR tipo 50mm skersmens kilpa.

** Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas*

HookLoada HL260 - Standartinė specifikacija

Kabelio tipo rankinis stabdys.

Nepriklausoma hidraulinė sistema su kardanu. Skirstytuvo funkcijos valdomos su distanciniu pultu.

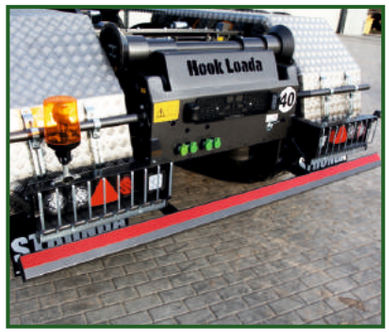

Nuimamas bamperis gale.

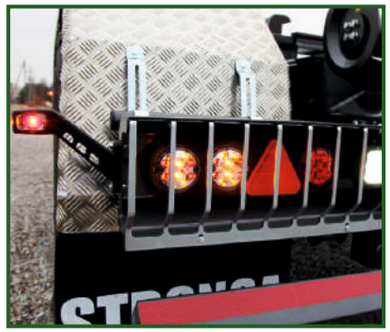

12V apšvietimo sistema. Ypač ryškus LED apšvietimas.

Atraminių kojų tipai:
- Rankinė sukama atraminė koja
- Rankinė teleskopinė atraminė koja
- Prikabinta bato tipo atraminė koja

HookLoada HL260 - Papildoma specifikacija

STR-214
CommandSteer™ valdymas iš kabinos - puikus manevringumas atbuline eiga ir laisvas vairavimas važiuojant į priekį. Tik ant galinės ašies.

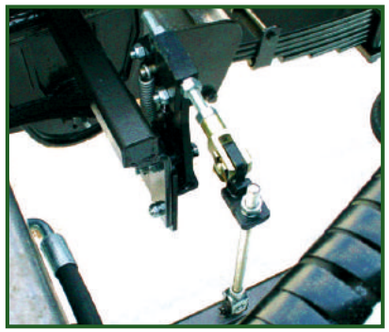

STR-302
Load Sensing hidrauliniams stabdžiams.

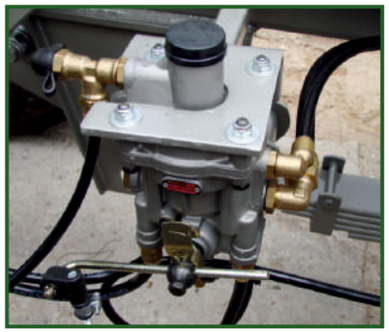

STR-304
Load Sensing vožtuvas oriniams stabdžiams.

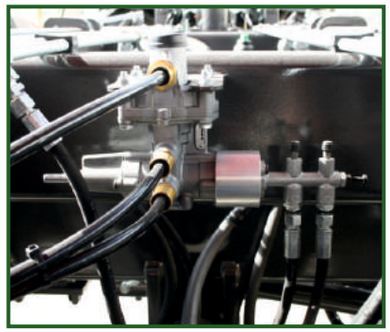

STR-308
Load Sensing (LSV) hidraulinei važiuoklei.

STR-305
Dvigubi oriniai ir hidrauliniai stabdžiai.

HookLoada HL260 - Papildoma specifikacija

STR-411
Pakeliama ašis priekyje. Tik su orine arba hidrauline važiuokle.

STR-501
Kelių pozicijų linginis grąžulas didesniam komfortui prie didelių greičių.

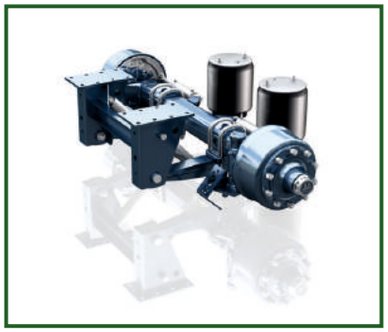

STR-409
Orinė važiuoklė su aukščio reguliavimo vožtuvu.*

STR-410
Hidraulinė važiuoklė optimaliam ašių važiavimui.

STR-508
Hidraulinis grąžulas paprastam lygio reguliavimui ir didesniam komfortui.

STR-707
Elektroninė vairavimo sistema (EPS).

STR-712
1500mm ilgesnis kablio bokštas.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su perjungimu priekabos gale.

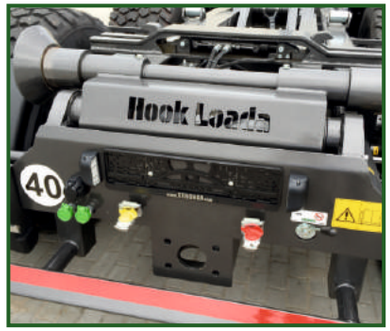

STR-723
Papildomos hidraulinės jungtys su elektros perjungimo vožtuvu priekabos gale.

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant kablio bokšto su perjungimo vožtuvu.

** AirLoada™ jau yra standarte jei perkate STR-409*

HookLoada HL260 - Papildoma specifikacija

STR-724
Papildomos hidraulinės jungtys su elektros perjungimo vožtuvu ant kablio bokšto.

STR-713
QuickLoada™ greitas išvertimas ir nukrovimas.

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED reguliuojamos darbinės lempos.

STR-900
Ypač lengvi aliuminio purvasaugiai per visą ratų ilgį.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai purvasaugiai priekyje ir gale.

STR-802
Galimos kitų gamintojų padangos ir padangų dydžiai. Susisiekite su mumis ir sužinokite daugiau.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

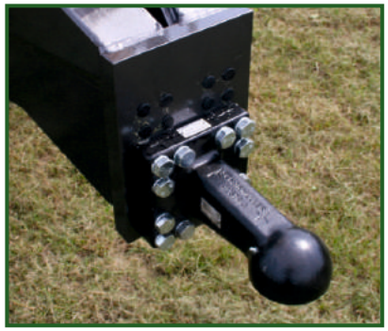

STR-505
Privirinta sukinėjama kilpa, Scharmüller tipo, 80mm diametro.

STR-506
Privirinta sukinėjama kilpa, Scharmüller tipo. 50mm diametro ąsa.

STR-601
Hidraulinė atraminė koja.

HookLoada HL260 - Papildoma specifikacija

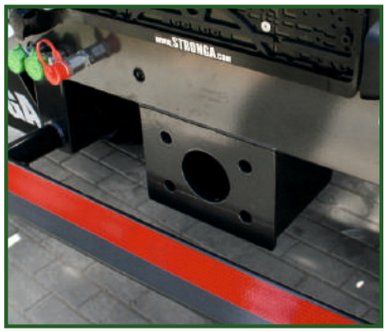

STR-1002
Plokštė kilpai gale kitos priekabos grąžulo prikabinimui.*

STR-1038
Hidraulinės jungtys stabdžiams gale.

STR-1039
Jungtis apšvietimui 7 polių rozetė.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė. Įvairūs dydžiai.

STR-1005
PowerBoosta™ – pora sustiprintų cilindrų, padidina išvertimo ir nukrovimo ciklo galią, nebėra būtinybės kardanui, siurbliui ir tepalo bakui.

** Tik kai kuriose rinkose*

HookLoada HL260 - Techniniai Duomenys

Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių. Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. *PNR = Priklauso nuo rinkos.*

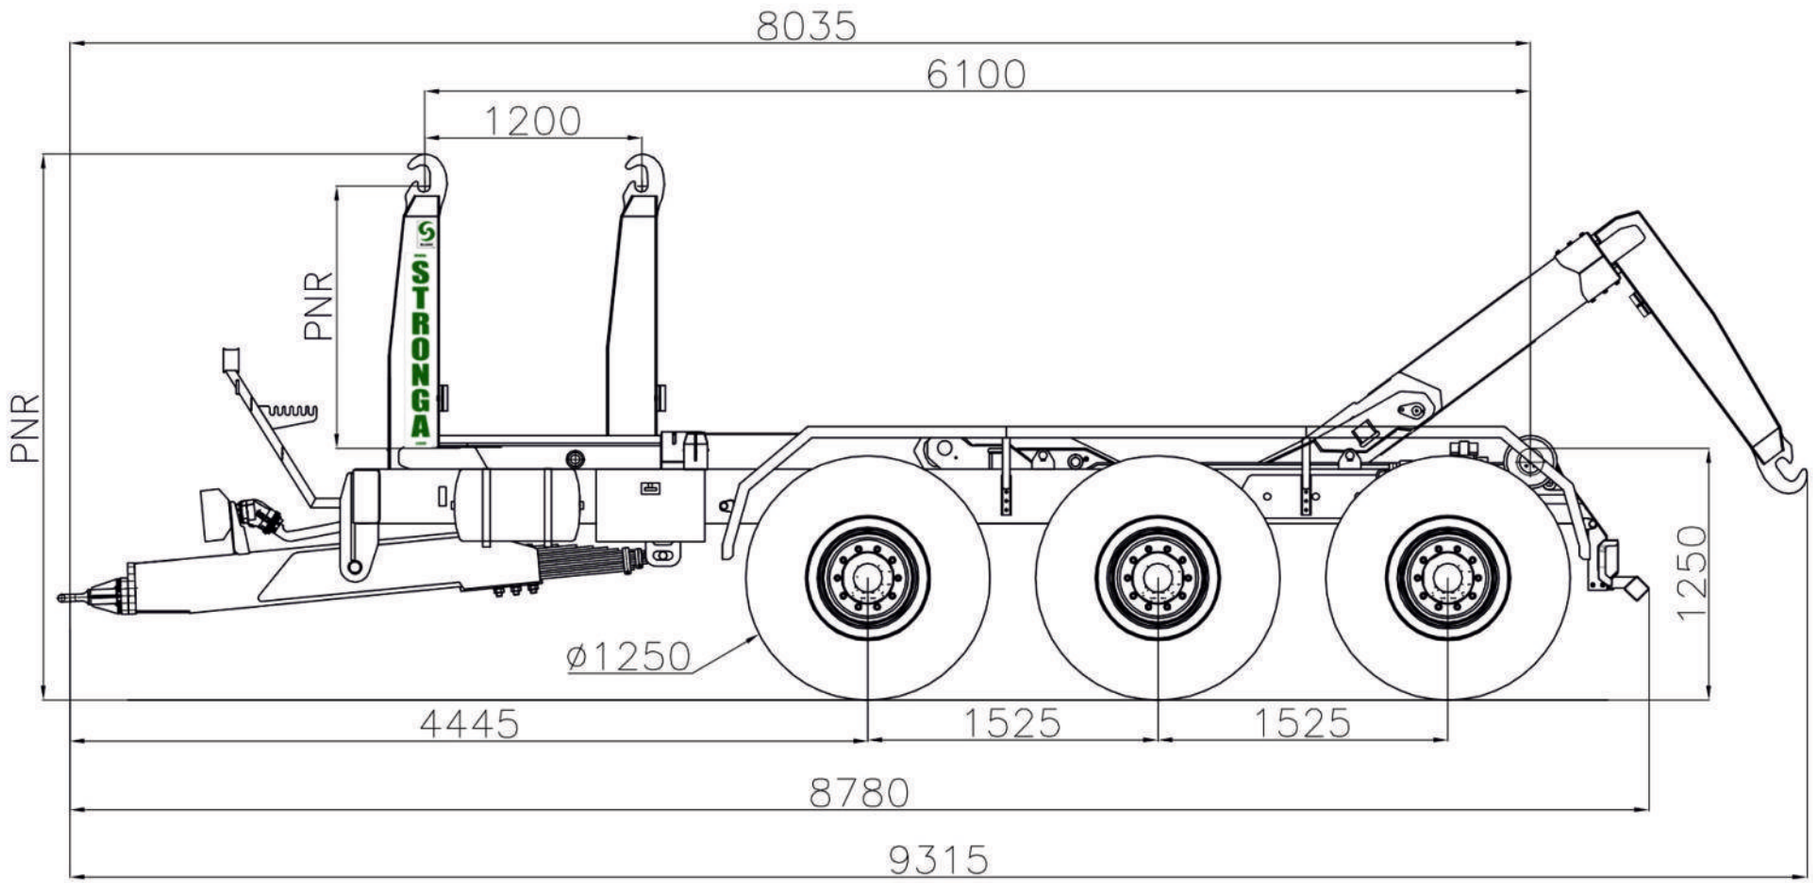

DAUGIAU NAŠUMO

SĖKMEI PASIEKTI

HookLoada **HL300**

Galia, Kurios Jums Reikia

HL300 pasižymi nepralenkiama 30 tonų galia, našumu ir jėga – 20% daugiau negu HL250 trijų ašių. Mega transportavimo pajėgumas keliuose ir bekelėje, sumažinant degalų sąnaudas, sutaupant pinigų, tuo pačiu padidinant efektyvumą. Šiuolaikinės didelės apimties įmonės vis dažniau naudojasi šiomis didžiulėmis priekabomis, turinčiomis didelę paklausią 30 tonų keliamąją galią. Šiuolaikinių ūkių ir statybų projektų poreikiai auga, todėl Jūsų veikla dar svarbesnė nei bet kada anksčiau. Sužinokite, kokie pagrindiniai HL300 modelio privalumai:

- **Ypač pajėgi**. Efektyviausia didelio našumo kablio sistemos įranga prieinama rinkoje – galima transportuoti 20% daugiau, negu HL250.
- **Transportavimui & sandėliavimui.** Galima naudoti didelio tūrio konteinerius kaip saugyklą, kad kombainai galėtų veikti visu pajėgumu.
- **Potencialus lankstumas.** Laikui bėgant sukaupti didelius talpas konteinerius ir taip paskirstyti pradinės investicijos išlaidas.

HookLoada HL300 - Pagrindiniai privalumai

Žemas rolikų aukštis su standartinėmis padangomis – **1250mm**.

- Žemiausia 30 tonų kablio sistemos priekaba rinkoje

Puikus kablio sistemos priekabos išvertimo kampas – **50°**.

- Galimybė išversti dideles krūvas
- Didžiulės sandėliavimo galimybėsheaps

Konteinerio ilgis – 5900 - 8300mm. Optimalus ilgis – **7500mm**.

- Didesnis ilgis reiškia daugiau talpos
- 20% daugiau naudingos apkrovos negu HL250

Ilgis nuo bokšto iki roliko – **6940mm**.

- Idealu moderniems didelio greičio traktoriams

HookLoada HL300 - Standartinė specifikacija

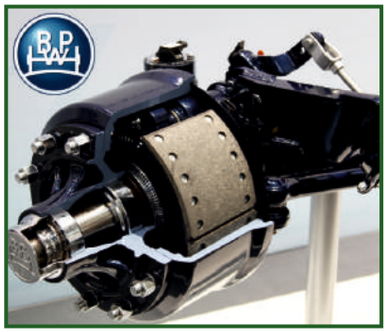

BPW laisvai vairuojamos **priekinė** ašys. 420×180 stabdžiai, 150×150 kvadratinis balkis, 10 smeigių, 2150mm tarpvėžis.

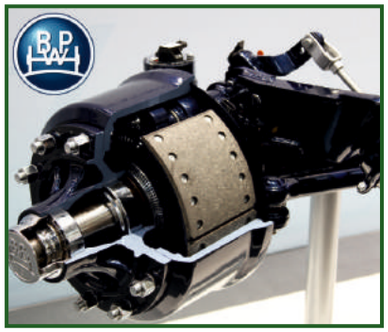

BPW laisvai vairuojamos **galinė** ašys. 420×180 stabdžiai, 150×150 kvadratinis balkis, 10 smeigių, 2150mm tarpvėžis.

Galimi važiuoklių tipai:
- Daugialakštė važiuoklė
- Parabolinė važiuoklė

Guminis amortizuojantis grąžulas.

Galimi stabdžiai:
- Oriniai stabdžiai ant visų ratų (be Load Sensing vožtuvo)
- Hidrauliniai stabdžiai ant visų ratų

560/60 R22,5 Michelin Ultraflex radialinės padangos. 10 skylių didelių apkrovų ratai.

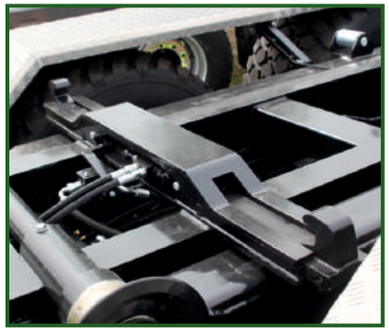

Hidraulinis konteinerio užraktas.*

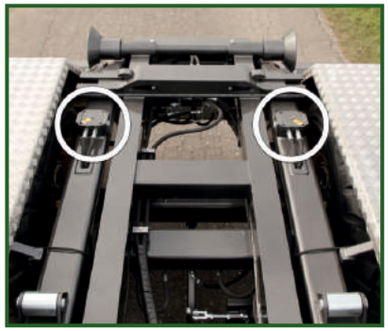

Hidrauliniai galinės ašies stabilizatoriai.

3 pozicijų plokštė prisukamai kilpai.

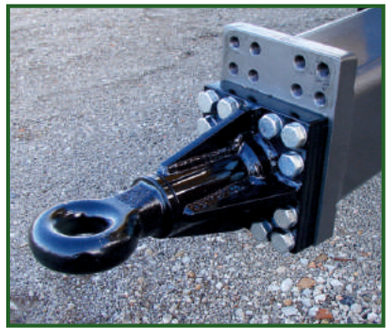

Privirinta STR tipo 50mm skersmens kilpa.

** Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas*

HookLoada HL300 - Standartinė specifikacija

Kabelio tipo rankinis stabdys.

Nepriklausoma hidraulinė sistema su kardanu. Skirstytuvo funkcijos valdomos su distanciniu pultu.

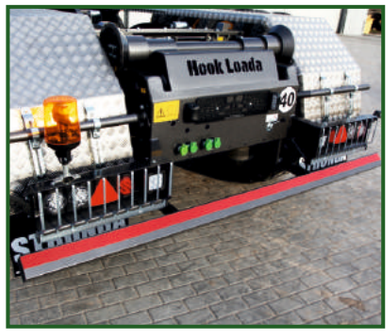

Nuimamas bamperis gale.

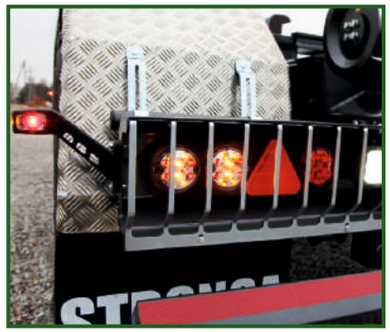

12V apšvietimo sistema. Ypač ryškus LED apšvietimas.

Atraminių kojų tipai:
- Rankinė sukama atraminė koja
- Rankinė teleskopinė atraminė koja
- Prikabinta bato tipo atraminė koja

HookLoada HL300 - Papildoma specifikacija

STR-214
CommandSteer™ valdymas iš kabinos - puikus manevringumas atbuline eiga ir laisvas vairavimas važiuojant į priekį. Tik ant galinės ašies.

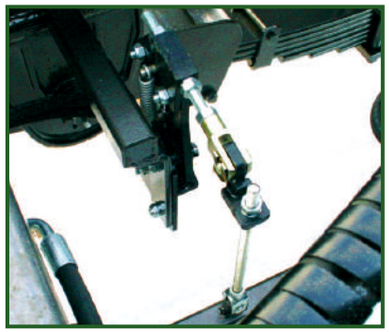

STR-302
Load Sensing hidrauliniams stabdžiams.

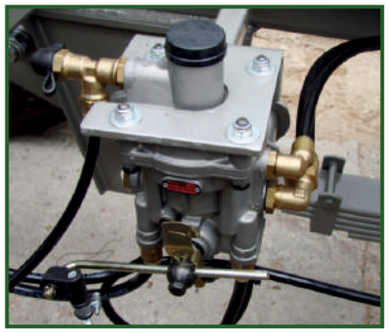

STR-304
Load Sensing vožtuvas oriniams stabdžiams.

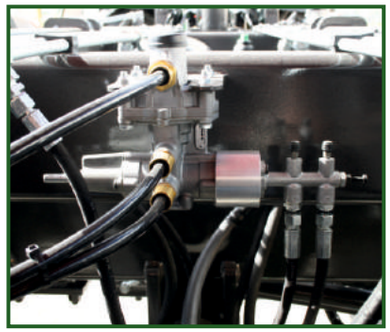

STR-308
Load Sensing (LSV) hidraulinei važiuoklei.

STR-305
Dvigubi oriniai ir hidrauliniai stabdžiai.

HookLoada HL300 - Papildoma specifikacija

STR-411
Pakeliama ašis priekyje. Tik su orine arba hidrauline važiuokle.

STR-501
Kelių pozicijų linginis grąžulas didesniam komfortui prie didelių greičių.

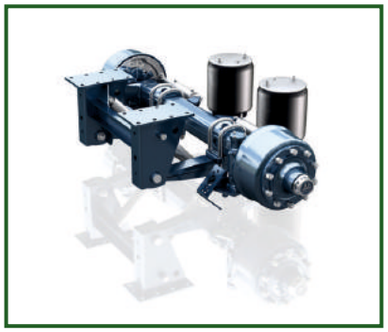

STR-409
Orinė važiuoklė su aukščio reguliavimo vožtuvu.*

STR-410
Hidraulinė važiuoklė optimaliam ašių važiavimui.

STR-508
Hidraulinis grąžulas paprastam lygio reguliavimui ir didesniam komfortui.

STR-707
Elektroninė vairavimo sistema (EPS).

STR-712
1500mm ilgesnis kablio bokštas.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su perjungimu priekabos gale.

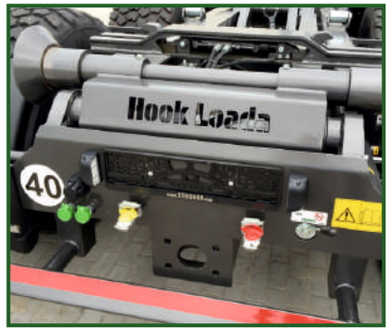

STR-723
Papildomos hidraulinės jungtys su elektros perjungimo vožtuvu priekabos gale.

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant kablio bokšto su perjungimo vožtuvu.

** AirLoada™ jau yra standarte jei perkate STR-409*

HookLoada HL300 - Papildoma specifikacija

STR-724
Papildomos hidraulinės jungtys su elektros perjungimo vožtuvu ant kablio bokšto.

STR-713
QuickLoada™ greitas išvertimas ir nukrovimas.

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED reguliuojamos darbinės lempos.

STR-900
Ypač lengvi aliuminio purvasaugiai per visą ratų ilgį.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai purvasaugiai priekyje ir gale.

STR-802
Galimos kitų gamintojų padangos ir padangų dydžiai. Susisiekite su mumis ir sužinokite daugiau.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

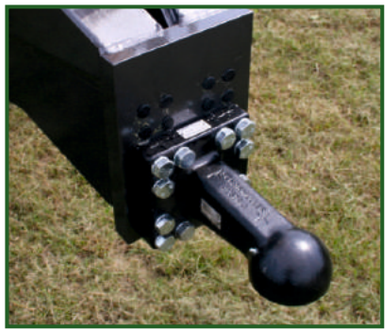

STR-505
Privirinta sukinėjama kilpa, Scharmüller tipo, 80mm diametro.

STR-506
Privirinta sukinėjama kilpa, Scharmüller tipo. 50mm diametro ąsa.

STR-601
Hidraulinė atraminė koja.

HookLoada HL300 - Papildoma specifikacija

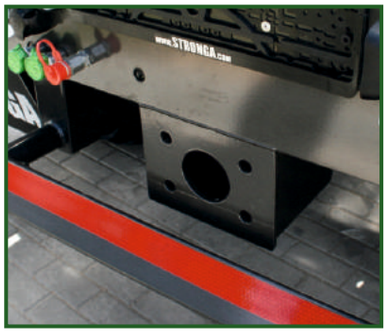

STR-1002
Plokštė kilpai gale kitos priekabos grąžulo prikabinimui.*

STR-1038
Hidraulinės jungtys stabdžiams gale.

STR-1039
Jungtis apšvietimui 7 polių rozetė.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė. Įvairūs dydžiai.

STR-1005
PowerBoosta™ – pora sustiprintų cilindrų, padidina išvertimo ir nukrovimo ciklo galią, nebėra būtinybės kardanui, siurbliui ir tepalo bakui.

** Tik kai kuriose rinkose*

HookLoada HL300 - Techniniai Duomenys

Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių. Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. *PNR = Priklauso nuo rinkos.*

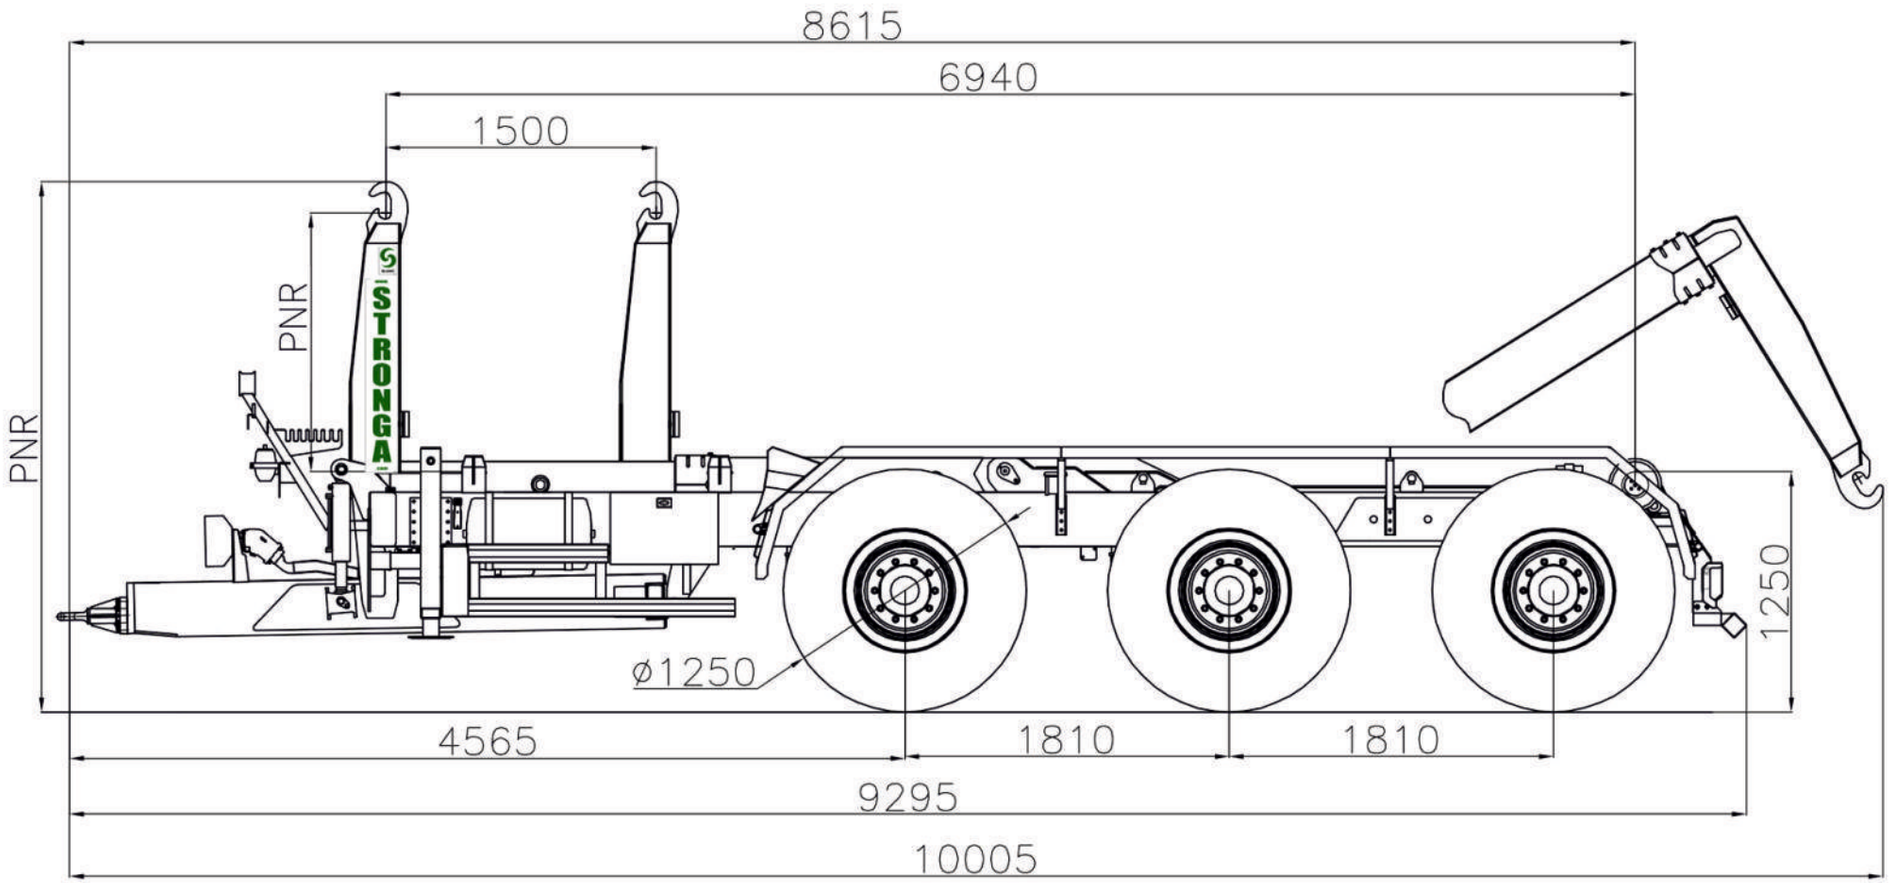

www.stronga.com **STRONGA**

JK BIURAS

Stronga Ltd, Ashendene Farm, White Stubbs Lane,
Bayford, Hertfordshire, SG13 8PZ, UK
Tel: +44 (0)1992 519000
El. paštas: info@stronga.co.uk

www.stronga.com

Stronga pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti aprašytų produktų specifikaciją ir dizainą.

EUROPOS BIURAS

UAB Stronga, Šerkšnėnai km, Šerkšnėnai sen,
Mažeikiai raj, LT-89366, Lithuania
Tel: +370 443 42587
El. paštas: sales@stronga.lt